



FORMULARIO UNICO DE OFERTA

PRESENTADO POR:

DAN ENTERPRISES TEAM, LLC.

PROCESO DE IMPORTACION: IMP-BCBVC-2022-001

**ADQUISICION DEL CAMPAMENTO GRUPO USAR ECU-13
Y
BRIGADA FORESTALES**

JUNIO 2022



FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: DAN ENTERPRISES TEAM LLC

1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca para la adquisición e importación de “ ADQUISICIÓN DEL CAMPAMENTO GRUPO USAR ECU-13 Y BRIGADA DE FORESTALES”, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta en calidad de representante legal o apoderado de *DAN ENTERPRISES TEAM LLC*), declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su Reglamento General, y demás normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; *suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas* (bienes) *prestará los servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones* (servicios); en el plazo y por los precios indicados en el Formulario Único de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.



6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el presente formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.
8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según la legislación ecuatoriana vigente.
9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el procedimiento, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.
10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.
11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro del bien o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones técnicas, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.
12. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.
13. Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa que le sea aplicable.
14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la



entidad contratante o el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.
17. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el levantamiento del sigilo de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa, durante las fases de ejecución del contrato y de evaluación del mismo, dentro del procedimiento en el que participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

En consecuencia, los representantes legales de las personas jurídicas contratistas o subcontratistas del Estado, así como el procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos, declararán la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo.

18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales.

En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que si uno o más accionistas, partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales.



19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito; para lo cual, proporcionaré a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, la información necesaria referente al representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; así como de sus socios o partícipes, hasta identificar a la última persona natural. Información que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, verificar que el oferente se encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento de contratación pública.

Así también, en la letra D, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP.

20. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP todos los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad contratante para que descalifique mi oferta.
21. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en lo establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una declaración errónea por parte del proveedor.
22. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
- a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. *(Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)*
 - b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
 - c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato.
 - d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de transferencia de tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP.



- e) Autorizar al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de su representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a partir de la etapa contractual del procedimiento en el cual participa con su oferta.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

En consecuencia, en la letra D, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo.

Así mismo, declaro conocer que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o subcontratista del Estado; así como, sus movimientos financieros, tendrán el carácter de públicos y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

Nombre del oferente:	DAN ENTERPRISES TEAM LLC
Origen:	ESTADOS UNIDOS
R.U.C. (código de identificación empresarial del país de origen)	47-1733830

DOCIMICILIO DEL OFERENTE

País:	Estados Unidos
Ciudad:	Miami
Calle principal:	5883 NW 72 Ave, Miami FI
Número:	
Calle secundaria (intersección):	
Código Postal:	33166
Teléfono:	001 786 450 1555 / +1 (786) 617-7455
Correo electrónico:	purchases@danenterprisesteam.com y/o tc@danenterprisesteam.com



DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Representante Legal o apoderado:	Heidi Perez
Cédula, Identificación o Pasaporte:	P620-331-74-919-0

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) DE PERSONAS JURÍDICAS Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES.

A. DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de DAN ENTERPRISES TEAM LLC declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

1.1.- Libre y voluntariamente autorizo a SERCOP a publicar la información declarada en esta oferta sobre las personas naturales identificadas como beneficiarios finales y/o que ejerzan el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo, conjuntamente con el listado de partícipes, socios y accionistas que consta registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Información que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, en un primer momento, verificar que el oferente se encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento de contratación pública; y, en un segundo momento, detectar con certeza el flujo de los fondos públicos, otorgados en calidad de pagos a los contratistas y subcontratistas del Estado;

2. Que la compañía a la que represento NO está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. *(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)*

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio de mi representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad contratante descalifique a mi representada.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

6. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes o sus representantes legales a alguien considerada como "Persona Expuesta Políticamente (PEP)" de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos deberá detallar a continuación los nombres, apellidos y números de identificación de los mismos.



7. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad contratante:

- a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
- b) Descalifique a mi representada como oferente; o,
- c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo

Compañía en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporación

Fundación

Asociación o consorcio

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Domicilio Fiscal
Heidi K. Perez	P620-331-74-919-0	51%	19081 NW 78 Ave, Hialeah, Fl. 33015, EE.UU.
Mary T. Montesano	M532-598-76-760-0	49%	4687 SW. 183 Ave. Miramar Fl. 33029, EE.UU.

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona natural, para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Domicilio Fiscal
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES.



1. Declaro ser una "Persona Expuesta Políticamente (PEP)" de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos: SÍ () NO (X)

2. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. NO

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:

Nombres completos	Cédula o RUC	Cargo o dignidad que ejerce	Entidad o Institución que ejerce el cargo o dignidad
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Notas:

1. La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y personas naturales. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas o naturales, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.)
2. La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona natural, será causal de descalificación de la oferta.

D. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL

1. De conformidad a lo previsto en el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, sin perjuicio de la normativa secundaria que para el efecto emita la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se entenderá por beneficiario final a la o las personas naturales que, través de sociedades u otros mecanismos societarios o asociativos, ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de una persona jurídica o consorcio determinado, y/o a la o las personas naturales que, a través de un tercero, realizan o se benefician de una transacción financiera derivada del flujo de los recursos públicos obtenidos de en un contrato sujeto a la LOSNCP; todo esto, sin perjuicio de poseer, directa o indirectamente, una participación accionaria o derechos a voto de la persona jurídica contratista.

2. Por consiguiente, declaro que la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es), sea que consten o no como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de la persona jurídica, son los beneficiarios finales y/o ejercen el control efectivo final de los movimientos financieros del oferente:

Nombre	Cédula/Pasaporte	Nacionalidad	No (s). de Cuenta (s)	Institución Financiera
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



1.4 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Precio Unitario USD	Precio Total USD
PUESTO DE MANDO				
CARPA NEUMÁTICA 48 m2 CON: ILUMINACIÓN LED	Kit	2	33.589,00	67.168,00
ATENCION MEDICA				
CARPA NEUMÁTICA DE 33 m2 CON: ILUMINACIÓN LED	Kit	2	32.302,00	64.604,00
DORMITORIOS				
CARPA NEUMÁTICA DE 61 m2 CON: ILUMINACION LED	Kit	12	22.294,00	267.528,00
COMEDOR				
CARPA NEUMATICA (56 M2) CON: ILUMINACIÓN LED	Kit	3	42.515,00	127.545,00
COCINA Y BODEGA				
CARPA INFLABLE DE 56 m2 , ILUMINACIÓN LED	Kit	2	42.874,00	85.748,00
DUCHAS PARA EL PERSONAL HOMBRES				
DUCHAS PARA EL PERSONAL HOMBRES CARPA NEUMÁTICA DE 24.1 m2 CON: DUCHAS PARA EL PERSONAL HOMBRES 2 LAVAMANOS 1 TANQUE TIPO VEJIGA PARA AGUAS BLANCAS 1 TANQUE TIPO VEJIGA DE AGUAS GRISES, ILUMINACIÓN LED	Kit	2	42.250,00	84.500,00
INODOROS HOMBRES (WC)				
INODOROS HOMBRES (WC) CARPA NEUMÁTICA DE 13.5 m2 CON: CASETAS DE SSHH - (4 INODOROS PORTÁILES, MÁS 3 DE REPUESTO) WC DE SISTEMA SECO CON BOLSAS QUÍMICAS 2 LAVAMANOS, ILUMINACIÓN LED	Kit	2	36.933,50	73.867,00



DUCHAS E INODOROS (WC) PARA MUJERES				
DUCHAS E INODOROS (WC) PARA MUJERES CARPA NEUMÁTICA DE 24.1 m2 CON: CASETAS DE SSHH - (2 INODOROS PORTÁILES, MÁS 2 DE REPUESTO) WC DE SISTEMA SECO CON BOLSAS QUÍMICAS 2 LAVAMANOS, 1 TANQUE TIPO VEJIGA PARA AGUA LIMPIA 1 TANQUE TIPO VEJIGA DE AGUAS GRISES, ILUMINACIÓN LED	Kit	1	49.000,00	49.000,00
FLETE	Unid.	1	20.007,00	20.007,00
Total, a precios COSTO + FLETE (Costo incluido transporte hasta el puerto de destino en el Ecuador y todos los detalles de fabricación y comercialización de los bienes, incluida la Transferencia de Conocimiento a realizarse posterior a la recepción de los bienes en el B.C.B.V.C., en sus instalaciones de la Ciudad de Cuenca)				839.977,00

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

USD 839.977,00 INCLUYE COSTO Y FLETE (INCOTERM 2010 CFR)

1.5 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS

Presentamos las especificaciones técnicas de los del Campamento Grupo USAR ECU-13 y Brigada de Forestales en el siguiente detalle:

Cant.	Especificaciones solicitadas	Especificaciones Ofertadas
	CAMPAMENTO: Este estará conformado de varios módulos refugios o carpas de diferentes tipos, cada una responderá en área y tipo de acuerdo a la su funcionalidad modular que permitirá el uso individual o colectivo. A continuación las especificaciones técnicas de las Caspas Tipo: Neumáticos, Estructura Portante y Piso Modular. CARPAS (Refugios) Tipo: NEUMÁTICAS Especificaciones Técnicas: El material de las carpas debe ser de tejido poliéster recubierta en polivinilo de cloruro, constituidos de varios paneles que conforman una sola pieza con juntas selladas e impermeabilizadas (piso paredes y techo).	CAMPAMENTO: Está conformado de varios módulos refugios o carpas de del tipo NEUMATICO DE FSI NORTH AMERICA (FIRE SAFETY INTERNATIONAL), cada una responde en área de acuerdo a la su funcionalidad modular que permite el uso individual o colectivo. A continuación las especificaciones técnicas de las Caspas Tipo Neumáticas que CUMPLEN Y SUPERAN en todos los aspectos las prestaciones de las Estructuras Portantes. CARPAS (Refugios) Tipo: NEUMÁTICAS Especificaciones Técnicas: El material de las carpas FSI es de PLASTOMERO 1100 DTEX 0.9 mm por ambos lados CUMPLEN Y SUPERAN en todos los aspectos (ver hoja de especificación técnica en anexos).



• El material de la carpa debe ser auto extingible que no propague el fuego, se debe presentar documento que demuestre esta propiedad. • El gramaje de la tela de su constitución debe ser de entre 750 y 850 gr/m2 • El compuesto de constitución de las carpas debe tener propiedades de PROTECCIÓN a luz ULTRAVIOLETA comúnmente filtro UV, se debe presentar documento que acredite esta característica. • El material de constitución de las carpas al igual que las uniones de paños empleados para su confección, deben tener propiedades de impermeabilidad con un rango mínimo de 50 pulgadas de columna de agua o su equivalente en otros sistemas de medición se debe presentar documento que demuestre esta propiedad. • Las carpas deberán tomar su forma mediante presurización de aire en sus estructuras neumáticas portantes, para lo cual deben poseer resistencia mínima a la presión de aire de 3,5 libra fuerza por pulgada cuadrada en adelante PSI o su equivalente en otros sistemas de medición. • Las carpas como mecanismo de protección deben poseer una válvula de sobre presión nominal de 3,2 PSI • La sustentación junto a sus mecanismos debe poder resistir las fuerzas de impulso producidas por el viento de máxima 80 Km/h. • El mecanismo de sustentación de las carpas debe ser tipo tienda de campaña de estructura 100% neumática, sin elementos metálicos o rígidos para el armado y sustentación. • Las carpas deben ser de color pampa o arena. • Las ventanas de las carpas deben ser traslucidas de material resistente, con malla mosquitera y panel tapa del mismo material de composición de la carpa. • Las carpas deben traer adjunto: a) Equipo eléctrico generador de aire que funcione a 110 voltios 60 Hz para su presurización. b) Estacas para el empotramiento. c) Kit de reparación de carpas que incluya mecanismos mecánicos o químicos para control de fugas. CARPAS (Refugios) TIPO: ESTRUCTURA	• El material de la carpa FSI es auto extingible, no propaga el fuego, CUMPLE Y SUPERA. Se presentan reportes de pruebas que demuestran esta propiedad (NFPA 701, NFPA702, CPAI84, Normas Japonesas, entre otras. Retardancia al fuego – ver informes de pruebas). • El gramaje del material FSI de su constitución CUMPLE Y SUPERA (ver hoja de especificación técnica en anexos). • El compuesto de constitución de las carpas FSI CUMPLE Y SUPERA con las propiedades de PROTECCIÓN a luz ULTRAVIOLETA comúnmente filtro UV, y contra QUIMICOS. Se presentan reportes de pruebas que demuestran esta característica. • El material de constitución de las carpas FSI al igual que las uniones de paños empleados para su confección, CUMPLE Y SUPERA las propiedades de impermeabilidad con un rango mínimo de 50 pulgadas de columna de agua o su equivalente en otros sistemas de medición. Se presentan reportes de pruebas que demuestran esta característica • Las carpas FSI toman su forma mediante presurización de aire en sus estructuras neumáticas portantes, para lo cual CUMPLE Y SUPERA la resistencia mínima a la presión de aire de 3,5 libras fuerza por pulgada cuadrada en adelante PSI o su equivalente en otros sistemas de medición. LA PRESIÓN DE AIRE AMBIENTAL INTERNA UNA VEZ INFLADO ES DE APROX. 6 PSI • Las carpas FSI como mecanismo de protección UTILIZA VÁLVULAS DE SOBRE PRESIÓN LEAFIELD QUE SE ACTIVAN A APROXIMADAMENTE 6 PSI O MÁS • La sustentación junto a sus mecanismos resiste las fuerzas de impulso producidas por el viento. FSI CUMPLE Y SUPERA Y AFIRMAMOS QUE SI SE ATAN Y DELIMITAN ADECUADAMENTE CON LAS ESTACAS Y LAS CUERDAS DE AMARRE SUMINISTRADAS, LOS PRODUCTOS NEUMÁTICOS FSI PUEDEN RESISTIR RÁFAGAS DE VIENTO DE HASTA 70 MPH/110KM/H • El mecanismo de sustentación de las carpas es de tipo tienda de campaña de estructura 100% neumática, sin elementos metálicos o rígidos para el armado y sustentación. FSI CUMPLE Y SUPERA • Las carpas SON de color pampa o arena. • Las ventanas de las carpas son traslucidas de material resistente, con malla mosquitera y panel tapa del mismo material de composición de la carpa. FSI CUMPLE Y SUPERA. • Las carpas traen adjunto: a) Equipo eléctrico generador de aire que funcione a 110 voltios 60 Hz para su presurización. FSI CUMPLE Y SUPERA CON UN DESINFLADOR HD SUMINISTRADO #
--	--



PORTANTE Especificaciones Técnicas. • Las carpas deben tener estructura o armazón portante fabricado en aluminio grado aeroespacial o similar. • El material debe ser de tejido poliéster recubierta en polivinilo de cloruro. • La estructura portante no puede estar dentro del área generada por la carpa. • Para el armado: el tejido de la carpa debe tener en las zonas distales (juntas y esquinas) un mecanismo de empotramiento móvil que se acople a los perfiles de la estructura de aluminio, estos tendrán un riel para generar una junta sin amarras. • Las carpas de estructura pórtate deben tener características modulares lo que permitirá se acoplen o unan sin dejar espacios logrando aumentar el área de acuerdo a la necesidad de uso, para esto sus componentes Techos, Laterales y Pisos deben tener las dimensiones que permitan estas fusiones. • El material de constitución de la carpa debe ser fabricado y ensayado bajo la norma técnica ISO 3795/1989 "Determinación del comportamiento de combustión de materiales interiores" o versiones superiores en donde debe cumplir los parámetros que le clasifiquen como Autoextensible, se debe presentar documento que acredite esta propiedad. • El gramaje del tejido de su composición debe estar entre 750 y 850 gr/m² • El material de constitución de las carpas debe tener propiedades de PROTECCIÓN a luz ULTRAVIOLETA comúnmente filtro UV, se debe presentar documento que acredite esta propiedad. • El material de constitución de las carpas será al igual que las uniones de paños empleados para su confección debe tener propiedades de impermeabilidad con un rango mínimo de 50 pulgadas de columna de agua o su equivalente en otros sistemas de medición, se debe presentar documento que acredite el cumplimiento de esta propiedad del material. • La sustentación junto a sus mecanismos debe poder resistir las fuerzas de impulso producidas por el viento de máxima 80 Km/h. • Las carpas deben ser de color pampa o arena. • Las ventanas de las carpas deben ser traslucidas	P-EIDHD CON CADA REFUGIO Y DESCRITO EN LOS ANEXOS b) Estacas para el empotramiento. FSI CUMPLE Y SUPERA. c) Kit de reparación de carpas que incluya mecanismos mecánicos o químicos para control de fugas. FSI CUMPLE Y SUPERA. CARPAS (Refugios) TIPO: ESTRUCTURA PORTANTE Se sustituyen la carpas de Estructura Portante por las Carpas FSI Neumáticas que CUMPLEN Y SUPERAN en todos los aspectos las prestaciones y sus características fueron mencionadas anteriormente. Estas son algunas de las ventajas de las Carpas Inflables frente a los refugios de aluminio o estructuras rígidas Inflables: Pueden soportar ráfagas de viento de hasta 70 mph, mientras que las de estructura de aluminio o rígidas están clasificadas sólo para ráfagas de viento de 55 mph Debido al diseño de FSI, con triple berma de aire central y marco de aire inferior alrededor de todos los lados, la capacidad de carga de lluvia y nieve de los refugios FSI es mucho mayor que la de los refugios comparables de aluminio o estructuras rígidas. El montaje y desmontaje es mucho más rápido que el de los refugios de aluminio o estructuras rígidas. Especificaciones Técnicas del PISO MODULAR Se sustituyen los Pisos Modulares por los pisos de base FSI de material PLASTOMERO 1000 DTEX Espesor= 0,70mm. Nylon recubierto con PU (poliuretano), Los problemas de los suelos modulares en este tipo de refugios portátiles son los siguientes: Son pesados y voluminosos y ocupan mucho espacio y requieren mucho tiempo para su colocación en los refugios. Además, mientras que el suelo de plastómero que viene con los refugios FSI es de alta resistencia, es flexible y puede doblarse para los sub-pisos irregulares (el suelo), estos pisos modulares duros no ceden y serán muy irregulares si el suelo no es exactamente plano, lo que dificulta el paso o
--	---



	de material resistente, con malla mosquitera y panel tapa del mismo material de composición de la carpa. Especificaciones Técnicas del PISO MODULAR • El material del piso modular deben ser de polímeros termoplásticos de tipo rígido o un material de mejores características. • El piso debe ser de rápida instalación sin adhesivos ni herramientas para conectarse entre placas. • El piso debe ser lavable con agua. • El piso debe ser 100% reciclable. • El piso debe poseer muescas tipo guías que permitan el drenaje de agua. • El piso de las carpas no debe ser totalmente lisas, su rugosidad u otros mecanismos permitirán la oxigenación del piso sobre el cual se asiente evitando descomposición orgánica. • El piso de por su característica modular debe contener piezas cuadradas o rectangulares que deberán cubrir todo el interior de la carpa con un espesor de entre 20 y 30 mm • La junta entre cada pieza debe ser por enganche de alta resistencia que permita su articulación garantizando que esta no se desconecte en superficies irregulares, y se adapte a la sinuosidad del terreno. • La Resistencia a la compresión debe ser mínimo 8 kg/cm² CONFORMACIÓN DE CAMPAMENTO.- El campamento debe estar compuesto de varias carpas, estas deben ser Neumáticas o de Estructura Portante pueden o no requerir PISO MODULAR, de acuerdo a su funcionalidad, a continuación se detalla cada ÁREA o Modulo del campamento así como su conformación	el movimiento de las carretillas de transporte de equipos. • El piso es de rápida instalación sin adhesivos ni herramientas para conectarse entre los paneles de la carpa. • El piso es lavable con agua. • El piso es 100% reciclable • El piso de las carpas FSI no se descompone orgánicamente, es Anti-hongos/Anti-moho, • Es anti resbalante. • El material del piso de FSI es auto extingible, no propaga el fuego, CUMPLE Y SUPERA los requerimiento. Se presentan reportes de pruebas que demuestran esta propiedad (NFPA 701, NFPA702, CPAI84, Normas Japonesas, entre otras. Retardancia al fuego – ver informes de pruebas). • Resistencia a la tracción: 2545N/2360↑, • Resistencia al desgarro: 106/102N↑, • Peso: 660 gramos por mm² cuadrado, 60" W. • Cumple con NFPA 701 y Din 4102 -B 1, M.2 por ambos lados que CUMPLE Y SUPERA en todos los aspectos las prestaciones y las características mencionadas anteriormente (ver hoja de especificación técnica en anexos). CONFORMACIÓN DE CAMPAMENTO.- El campamento estará compuesto de varias carpas, estas serán Neumáticas y no requieren de PISO MODULAR, de acuerdo a su funcionalidad. A continuación se detalla cada ÁREA o Modulo del campamento así como su conformación. Características Múltiples aplicaciones - táctica, comando, hospital de campaña, capacidad de aumento de la atención médica, alojamiento temporal, morgue portátil, entrenamiento deportivo / enfriamiento, aislamiento, refugio de privacidad en la escena del crimen, antesala, y muchos otros
2	ÁREA PUESTO DE MANDO Tipo de Carpa: Neumática con Piso Modular Características de cada carpa • La carpa debe tener un ingreso tipo PUERTA exclusiva, de forma que permita mantener un	ÁREA PUESTO DE MANDO FSI DAT5800 Tipo de Carpa: Neumática con Piso Base Plastómero recubierto en PU Características de cada carpa • La carpa tiene un ingreso, FSI CUMPLE Y SUPERA. UNA



ambiente interior cerrado y temperatura estable. • La carpa en el interior debe tener un forro térmico que sirve de aislante en ambientes fríos. • La carpa debe tener un sistema de iluminación tipo LED con Mínimo 6 luminarias de mínimo 20 watts cada una. • La estructura modular se logrará por proximidad de las carpas generando un espacio común para atravesar entre ellas, en este espacio debe existir una faja del mismo material de la carpa para lograr la junta. • La carpa deber tener mínimo 2 logos institucionales, diseño que se proporcionaran desde la institución para que el fabricante los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. • La capa debe tener mínimo 6 ventanas 3 de cada lado, las dimensiones deben ser mínimo 90 cm2 cada una • La carpa tendrá 2 accesos, una por cada frente • Área minina de la carpa 42 m2 • Ancho entre 5,5 - 6 m • Largo entre 7,5 - 8 m • Alto entre 2,5 - 3 m • Peso máximo 250 Kg. • Piso modular 42 m2	GRAN ENTRADA Y UNA GRAN SALIDA IGUAL EN EL OTRO EXTREMO. TODAS LAS PUERTAS GRANDES DE LOS EXTREMOS TIENEN UN CIERRE COMPLETO DE CREMALLERA Y TAMBIÉN TIENEN UNA PUERTA INTERIOR DE PANTALLA CON CIERRE COMPLETO DE CREMALLERA - Y EN LA PARTE INFERIOR INCLUYEN UN ÁREA DE VELCRO EN EL INTERIOR PARA FIJAR A LA TELA DEL SUELO CREANDO UN ENTORNO TOTALMENTE SELLADO DE LA LLUVIA Y LA NIEVE Y CUALQUIER VIENTO de forma que permita mantener un ambiente interior cerrado y temperatura estable. • LA CARPA TIENE UNA CANOPIA (TOLDO Y PAREDES) DE NYLON SOBRE EL MATERIAL EL PLASTOMERO QUE SIRVE DE AISLANTE EN AMBIENTES FRÍOS. Es hecho de Sarga de nylon 100% de alta resistencia (3/5) de aproximadamente 145 gr/M2 (155 gr/yarda cuadrada) con un revestimiento interior de PU de aproximadamente 100 gr/M2 (106 gr/yarda cuadrada). • La carpa tiene un sistema de iluminación tipo LED con MAS de 6 luminarias de 25 watts cada una. FSI CUMPLE Y SUPERA CON TIRAS DE LUZ LED QUE SE PUEDEN INSTALAR PERMANENTEMENTE EN LA BERMA DE AIRE CENTRAL DEL TECHO Y RECORRE APROXIMADAMENTE TODA LA LONGITUD DE LAS CARPAS Y QUE NO ES NECESARIO DESMONTAR AL DESINFLAR LAS CARPAS. SE ALMACENAN CON LAS LUCES INSTALADAS. ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS LED F-SFLL-5M Iluminación LED plegable de FSI. Tira de 5 metros. Se instala en el refugio una vez y nunca tiene que quitar antes de plegar el refugio. Viene con 1 tira de luces LED de alta intensidad en una plataforma plegable. Fabricada con carcasa de goma resistente al agua para utilizarla incluso en duchas de descontaminación. Este producto sólo puede utilizarse con refugios neumáticos. 5610 lúmenes. 16.4' L X 3" W. 1.2 LBS. Incluye 2 fuentes de alimentación F-SLLPS-12V de FSI o uno de 110V. Se utiliza aproximadamente 1 luz por cada 6 pies de ancho y 20 pies de largo del refugio. Incluidos 2 tramos de tiras con cada carpa. • La estructura modular se logrará por proximidad de las carpas generando un espacio común para atravesar entre ellas, en este espacio existir una faja del mismo material de
---	---



		la carpa para lograr la junta. FSI CUMPLE Y SUPERA. CUANDO LAS UNIDADES SE UNAN DE EXTREMO A EXTREMO O DE LADO A LADO, SE PROPORCIONARÁ UNA ANTESALA DE 3 A 5 PIES. • La carpa tendrá 2 logos institucionales, diseño que se proporcionara desde la institución para que FSI los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. FSI CUMPLE Y SUPERA, solo hay que suministrar el arte gráfico en digital con el contrato. • La capa tiene 4 ventanas 2 de cada lado, más 2 claraboyas en el techo. • La carpa tendrá 2 accesos, una por cada frente • Posee 4 (cuatro) entradas/salidas de aire acondicionado/mangas de 17" / 43 cm con cierres de corbata - 2 cada uno en los extremos/lados opuestos, 14 estacas metálicas y 4 cuerdas de amarre. Volumen de aire aprox. 215 pies cúbicos. • Área minina de la carpa 48 m2 • Ancho 6m • Largo 8 m • Alto 2,74 m • Peso máximo 226 Kg. • Piso base 48 m2 • Tamaño de la caja aprox. = 136 X 108 X 90 cm (54" LARGO X 43" ANCHO X 36" ALTO)
2	ÁREA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA: Tipo de Carpa: Neumática con Piso Modular Características de cada carpa • La carpa debe tener un ingreso tipo PUERTA exclusiva, de forma que permita mantener un ambiente interior cerrado y temperatura estable. • La carpa en el interior debe tener un forro térmico que sirve de aislante en ambientes fríos. • La carpa para su mayor conservación y resistencia a los factores climáticos deben tener un cobertor en la parte superior el mismo que debe estar fijado a la carpa. • La carpa debe tener un sistema de iluminación tipo LED con Mínimo 4 luminarias de mínimo 20 watts cada luminaria.	ÁREA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA FSI DAT4360: Tipo de Carpa: Neumática con Piso Base Plastómero recubierto en PU Características de cada carpa • La carpa tiene un ingreso, FSI CUMPLE Y SUPERA. UNA GRAN ENTRADA Y UNA GRAN SALIDA IGUAL EN EL OTRO EXTREMO. TODAS LAS PUERTAS GRANDES DE LOS EXTREMOS TIENEN UN CIERRE COMPLETO DE CREMALLERA Y TAMBIÉN TIENEN UNA PUERTA INTERIOR DE PANTALLA CON CIERRE COMPLETO DE CREMALLERA - Y EN LA PARTE INFERIOR INCLUYEN UN ÁREA DE VELCRO EN EL INTERIOR PARA FIJAR A LA TELA DEL SUELO CREANDO UN ENTORNO TOTALMENTE SELLADO DE LA LLUVIA Y LA NIEVE Y CUALQUIER VIENTO de forma que permita mantener un



• La estructura modular se logrará por proximidad de las carpas generando un espacio común para atravesar entre ellas, en este espacio debe existir una faja del mismo material de la carpa para lograr la junta. • La carpa deber tener mínimo 2 logos institucionales, diseño que se proporcionaran desde la institución para que el fabricante los coloque con mecanismos no invasivos al tejido • La capa debe tener mínimo 6 ventanas 3 de cada lado, las dimensiones deben ser mínimo 90 cm2 cada una • La carpa debe tener 2 accesos, una por cada frente • Área minina de la carpa 29 m2 • Ancho mínimo 5,5 - 6 m • Largo mínimo 5 - 5,2 m • Alto minino 2,5 - 3 m • Peso máximo 180 Kg. • Piso modular 29 m2	ambiente interior cerrado y temperatura estable. • LA CARPA TIENE UNA CANOPIA (TOLDO Y PAREDES) DE NYLON SOBRE EL MATERIAL EL PLASTOMERO QUE SIRVE DE AISLANTE EN AMBIENTES FRÍOS. Es hecho de Sarga de nylon 100% de alta resistencia (3/5) de aproximadamente 145 gr/M2 (155 gr/yarda cuadrada) con un revestimiento interior de PU de aproximadamente 100 gr/M2 (106 gr/yarda cuadrada). • La carpa tiene un sistema de iluminación tipo LED con MAS de 6 luminarias de 25 watts cada una. FSI CUMPLE Y SUPERA CON TIRAS DE LUZ LED QUE SE PUEDEN INSTALAR PERMANENTEMENTE EN LA BERMA DE AIRE CENTRAL DEL TECHO Y RECORRE APROXIMADAMENTE TODA LA LONGITUD DE LAS CARPAS Y QUE NO ES NECESARIO DESMONTAR AL DESINFLAR LAS CARPAS. SE ALMACENAN CON LAS LUCES INSTALADAS. ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS LED F-SFLL-5M Iluminación LED plegable de FSI. Tira de 5 metros. Se instala en el refugio una vez y nunca tiene que quitar antes de plegar el refugio. Viene con 1 tira de luces LED de alta intensidad en una plataforma plegable. Fabricada con carcasa de goma resistente al agua para utilizarla incluso en duchas de descontaminación. Este producto sólo puede utilizarse con refugios neumáticos. 5610 lúmenes. 16.4' L X 3" W. 1.2 LBS. Incluye 2 fuentes de alimentación F-SLLPS-12V de FSI o uno de 110V. Se utiliza aproximadamente 1 luz por cada 6 pies de ancho y 20 pies de largo del refugio. Incluidos 2 tramos de tira con cada carpa. • La estructura modular se logrará por proximidad de las carpas generando un espacio común para atravesar entre ellas, en este espacio existir una faja del mismo material de la carpa para lograr la junta. FSI CUMPLE Y SUPERA. CUANDO LAS UNIDADES SE UNAN DE EXTREMO A EXTREMO O DE LADO A LADO, SE PROPORCIONARÁ UNA ANTESALA DE 3 A 5 PIES. • La carpa tendrá 2 logos institucionales, diseño que se proporcionara desde la institución para que FSI los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. FSI CUMPLE Y SUPERA, solo hay que suministrar el arte gráfico en digital con el contrato.
---	--



		• La capa tiene 4 ventanas 2 de cada lado, más 2 claraboyas en el techo. • La carpa tendrá 2 accesos, una por cada frente • Posee 4 (cuatro) entradas/salidas de aire acondicionado/mangas de 17" / 43 cm con cierres de corbata - 2 cada uno en los extremos/lados opuestos, 14 estacas metálicas y 4 cuerdas de amarre. Volumen de aire aprox. 215 pies cúbicos. Resistencia al viento de 70 mph; carga de techo aproximada de 2.200 lbs. • Área mínima de la carpa 33 m2 • Ancho 6.4 m • Largo 5.2 m • Alto 2,74 m • Peso máximo 145 Kg. • Piso base 33 m2 • Tamaño de la caja aprox. = 136 X 108 X 90 cm (56" LARGO X 45" ANCHO X 36" ALTO)
12	ÁREA DORMITORIOS Tipo de Carpa: Neumática sin piso Modular Características de cada carpa • Sistema de iluminación tipo LED con Mínimo 8 luminarias de mínimo 20 watts cada luminaria. • La carpa deber tener mínimo 2 logos institucionales, diseño que se proporcionaran desde la institución para que el fabricante los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. • La capa debe tener mínimo 6 ventanas 3 de cada lado, las dimensiones deben ser mínimo 90 cm2 cada ventana. • La carpa debe tener 2 accesos, una por cada frente. • Dimensiones: • Área mínima de la carpa 56 m2 • Ancho mínimo 5,5 - 6 m • Largo mínimo 9,5 -10 m • Alto mínimo 2,5 - 3 m • Peso máximo 300 Kg.	ÁREA DORMITORIOS FSI DAT6600: Tipo de Carpa: Neumática con Piso Base Plastómero recubierto en PU Características de cada carpa • La carpa tiene un ingreso, FSI CUMPLE Y SUPERA. UNA GRAN ENTRADA Y UNA GRAN SALIDA IGUAL EN EL OTRO EXTREMO. TODAS LAS PUERTAS GRANDES DE LOS EXTREMOS TIENEN UN CIERRE COMPLETO DE CREMALLERA Y TAMBIÉN TIENEN UNA PUERTA INTERIOR DE PANTALLA CON CIERRE COMPLETO DE CREMALLERA - Y EN LA PARTE INFERIOR INCLUYEN UN ÁREA DE VELCRO EN EL INTERIOR PARA FIJAR A LA TELA DEL SUELO CREANDO UN ENTORNO TOTALMENTE SELLADO DE LA LLUVIA Y LA NIEVE Y CUALQUIER VIENTO de forma que permita mantener un ambiente interior cerrado y temperatura estable. • LA CARPA TIENE UNA CANOPIA (TOLDO Y PAREDES) DE NYLON SOBRE EL MATERIAL EL PLASTOMERO QUE SIRVE DE AISLANTE EN AMBIENTES FRÍOS. Es hecho de Sarga de nylon 100% de alta resistencia (3/5) de aproximadamente 145 gr/M2 (155 gr/yarda cuadrada) con un revestimiento interior de PU de aproximadamente 100 gr/M2 (106 gr/yarda cuadrada).



	• La carpa tiene un sistema de iluminación tipo LED con MAS de 6 luminarias de 25 watts cada una. FSI CUMPLE Y SUPERA CON TIRAS DE LUZ LED QUE SE PUEDEN INSTALAR PERMANENTEMENTE EN LA BERMA DE AIRE CENTRAL DEL TECHO Y RECORRE APROXIMADAMENTE TODA LA LONGITUD DE LAS CARPAS Y QUE NO ES NECESARIO DESMONTAR AL DESINFLAR LAS CARPAS. SE ALMACENAN CON LAS LUCES INSTALADAS. ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS LED F-SFLL-5M Iluminación LED plegable de FSI. Tira de 5 metros. Se instala en el refugio una vez y nunca tiene que quitar antes de plegar el refugio. Viene con 1 tira de luces LED de alta intensidad en una plataforma plegable. Fabricada con carcasa de goma resistente al agua para utilizarla incluso en duchas de descontaminación. Este producto sólo puede utilizarse con refugios neumáticos. 5610 lúmenes. 16.4' L X 3" W. 1.2 LBS. Incluye 2 fuentes de alimentación F-SLLPS-12V de FSI o uno de 110V. Se utiliza aproximadamente 1 luz por cada 6 pies de ancho y 20 pies de largo del refugio. Incluidos 2 tramos de tira con cada carpa. • La estructura modular se logrará por proximidad de las carpas generando un espacio común para atravesar entre ellas, en este espacio existir una faja del mismo material de la carpa para lograr la junta. FSI CUMPLE Y SUPERA. CUANDO LAS UNIDADES SE UNAN DE EXTREMO A EXTREMO O DE LADO A LADO, SE PROPORCIONARÁ UNA ANTESALA DE 3 A 5 PIES. • La carpa tendrá 2 logos institucionales, diseño que se proporcionara desde la institución para que FSI los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. FSI CUMPLE Y SUPERA, solo hay que suministrar el arte gráfico en digital con el contrato. • La capa tiene ventanas - tres en cada lado, 3 claraboyas, • La carpa tendrá 2 accesos, una por cada frente • Posee 8 (cuatro) entradas/salidas de aire acondicionado/mangas de 17" / 43 cm con cierres de corbata - 2 cada uno en los extremos/lados opuestos, 16 estacas metálicas y 4 cuerdas de amarre. Volumen de aire aprox. 305 pies cúbicos; resistencia al viento de
--	--



		aproximadamente 70 mph; carga de techo de aproximadamente 2.600 lbs. • Área mínima de la carpa 61 m² • Ancho 6 m • Largo 10 m • Alto 3 m • Peso máximo 272 Kg. • Piso base 61 m² • Tamaño de la caja aprox. = 136 X 108 X 90 cm (54" LARGO X 43" ANCHO X 36" ALTO)
3	ÁREA COMEDOR: Tipo de carpa: Estructura Portante con Piso Modular Características de cada carpa • Sistema de iluminación tipo LED con mínimo 4 luminarias de mínimo 25 watts cada luminaria • La carpa debe tener mínimo 2 logos institucionales, diseño que se proporcionaran desde la institución para que el fabricante los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. • La carpa debe tener mínimo 4 ventanas, 2 de cada lado, las dimensiones deben ser mínimo 90 cm² cada ventana • La carpa debe tener 2 accesos, una por cada frente. • Dimensiones: • Área mínima de la carpa 54 m² • Ancho mínimo 5,5 – 6 m • Largo mínimo 8,8 – 9 m • Alto máximo 3.5 - 4 m • Piso modular 54 m²	ÁREA COMEDOR FSI DAT6600: Tipo de Carpa: Neumática con Piso Base Plastómero recubierto en PU Características de cada carpa • La carpa tiene un ingreso, FSI CUMPLE Y SUPERA. UNA GRAN ENTRADA Y UNA GRAN SALIDA IGUAL EN EL OTRO EXTREMO. TODAS LAS PUERTAS GRANDES DE LOS EXTREMOS TIENEN UN CIERRE COMPLETO DE CREMALLERA Y TAMBIÉN TIENEN UNA PUERTA INTERIOR DE PANTALLA CON CIERRE COMPLETO DE CREMALLERA - Y EN LA PARTE INFERIOR INCLUYEN UN ÁREA DE VELCRO EN EL INTERIOR PARA FIJAR A LA TELA DEL SUELO CREANDO UN ENTORNO TOTALMENTE SELLADO DE LA LLUVIA Y LA NIEVE Y CUALQUIER VIENTO de forma que permita mantener un ambiente interior cerrado y temperatura estable. • LA CARPA TIENE UNA CANOPIA (TOLDO Y PAREDES) DE NYLON SOBRE EL MATERIAL EL PLASTOMERO QUE SIRVE DE AISLANTE EN AMBIENTES FRÍOS. Es hecho de Sarga de nylon 100% de alta resistencia (3/5) de aproximadamente 145 gr/M² (155 gr/yarda cuadrada) con un revestimiento interior de PU de aproximadamente 100 gr/M² (106 gr/yarda cuadrada). • La carpa tiene un sistema de iluminación tipo LED con MAS de 6 luminarias de 25 watts cada una. FSI CUMPLE Y SUPERA CON TIRAS DE LUZ LED QUE SE PUEDEN INSTALAR PERMANENTEMENTE EN LA BERMA DE AIRE CENTRAL DEL TECHO Y RECORRE APROXIMADAMENTE TODA LA LONGITUD DE LAS CARPAS Y QUE NO ES NECESARIO DESMONTAR AL DESINFLAR LAS CARPAS. SE ALAMCENAN CON LAS LUCES INSTALADAS.



	ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS LED F-SFLL-5M Iluminación LED plegable de FSI. Tira de 5 metros. Se instala en el refugio una vez y nunca tiene que quitar antes de plegar el refugio. Viene con 1 tira de luces LED de alta intensidad en una plataforma plegable. Fabricada con carcasa de goma resistente al agua para utilizarla incluso en duchas de descontaminación. Este producto sólo puede utilizarse con refugios neumáticos. 5610 lúmenes. 16.4' L X 3" W. 1.2 LBS. Incluye 2 fuentes de alimentación F-SLLPS-12V de FSI o uno de 110V. Se utiliza aproximadamente 1 luz por cada 6 pies de ancho y 20 pies de largo del refugio. Incluidos 4 tramos de tira con cada carpa. • La estructura modular se logrará por proximidad de las carpas generando un espacio común para atravesar entre ellas, en este espacio existir una faja del mismo material de la carpa para lograr la junta. FSI CUMPLE Y SUPERA. CUANDO LAS UNIDADES SE UNAN DE EXTREMO A EXTREMO O DE LADO A LADO, SE PROPORCIONARÁ UNA ANTESALA DE 3 A 5 PIES. • La carpa tendrá 2 logos institucionales, diseño que se proporcionara desde la institución para que FSI los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. FSI CUMPLE Y SUPERA, solo hay que suministrar el arte gráfico en digital con el contrato. • La capa tiene ventanas - tres en cada lado, 3 claraboyas • La carpa tendrá 2 accesos, una por cada frente • Posee 8 (cuatro) entradas/salidas de aire acondicionado/mangas de 17" / 43 cm con cierres de corbata - 2 cada uno en los extremos/lados opuestos, 16 estacas metálicas y 4 cuerdas de amarre. Volumen de aire aprox. 305 pies cúbicos; resistencia al viento de aproximadamente 70 mph; carga de techo de aproximadamente 2.600 lbs. • Área minina de la carpa 61 m2 • Ancho 6 m • Largo 10 m • Alto 3 m • Peso máximo 272 Kg. • Piso base 61 m2
--	--



		Tamaño de la caja aprox. = 136 X 108 X 90 cm (54" LARGO X 43" ANCHO X 36" ALTO)
2	ÁREA COCINA Y BODEGA: Tipo de carpas: Estructura Portante con Piso Modular Características de cada carpa: - Sistema de iluminación tipo LED con Mínimo 4 luminarias de mínimo 25 watts cada luminaria. - La carpa deber tener mínimo 2 logos institucionales, diseño que se proporcionaran desde la institución para que el fabricante los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. - La capa debe tener mínimo 4 ventanas, 2 de cada lado, las dimensiones deben ser mínimo 90 cm2 cada ventana - La carpa debe tener dos accesos uno por cada frente. - Dimensiones: - Área minina de la carpa 54 m2 - Ancho mínimo 5,5 - 6 m - Largo mínimo 8,8 - 9 m - Alto máximo 3,7 - 4 m	ÁREA COCINA Y BODEGA FSI DAT6600: Tipo de Carpa: Neumática con Piso Base Plastómero recubierto en PU Características de cada carpa - La carpa tiene un ingreso, FSI CUMPLE Y SUPERA. UNA GRAN ENTRADA Y UNA GRAN SALIDA IGUAL EN EL OTRO EXTREMO. TODAS LAS PUERTAS GRANDES DE LOS EXTREMOS TIENEN UN CIERRE COMPLETO DE CREMALLERA Y TAMBIÉN TIENEN UNA PUERTA INTERIOR DE PANTALLA CON CIERRE COMPLETO DE CREMALLERA - Y EN LA PARTE INFERIOR INCLUYEN UN ÁREA DE VELCRO EN EL INTERIOR PARA FIJAR A LA TELA DEL SUELO CREANDO UN ENTORNO TOTALMENTE SELLADO DE LA LLUVIA Y LA NIEVE Y CUALQUIER VIENTO de forma que permita mantener un ambiente interior cerrado y temperatura estable. - LA CARPA TIENE UNA CANOPIA (TOLDO Y PAREDES) DE NYLON SOBRE EL MATERIAL EL PLASTOMERO QUE SIRVE DE AISLANTE EN AMBIENTES FRÍOS. Es hecho de Sarga de nylon 100% de alta resistencia (3/5) de aproximadamente 145 gr/M2 (155 gr/yarda cuadrada) con un revestimiento interior de PU de aproximadamente 100 gr/M2 (106 gr/yarda cuadrada). - La carpa tiene un sistema de iluminación tipo LED con MAS de 6 luminarias de 25 watts cada una. FSI CUMPLE Y SUPERA CON TIRAS DE LUZ LED QUE SE PUEDEN INSTALAR PERMANENTEMENTE EN LA BERMA DE AIRE CENTRAL DEL TECHO Y RECORRE APROXIMADAMENTE TODA LA LONGITUD DE LAS CARPAS Y QUE NO ES NECESARIO DESMONTAR AL DESINFLAR LAS CARPAS. SE ALAMCENAN CON LAS LUCES INSTALADAS. ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS LED F-SFLL-5M Iluminación LED plegable de FSI. Tira de 5 metros. Se instala en el refugio una vez y nunca tiene que quitar antes de plegar el refugio. Viene con 1 tira de luces LED de alta intensidad en una plataforma plegable.



		Fabricada con carcasa de goma resistente al agua para utilizarla incluso en duchas de descontaminación. Este producto sólo puede utilizarse con refugios neumáticos. 5610 lúmenes. 16.4' L X 3" W. 1.2 LBS. Incluye 2 fuentes de alimentación F-SLLPS-12V de FSI o uno de 110V. Se utiliza aproximadamente 1 luz por cada 6 pies de ancho y 20 pies de largo del refugio. Incluidos 4 tramos de tira con cada carpa. • La estructura modular se logrará por proximidad de las carpas generando un espacio común para atravesar entre ellas, en este espacio existir una faja del mismo material de la carpa para lograr la junta. FSI CUMPLE Y SUPERA. CUANDO LAS UNIDADES SE UNAN DE EXTREMO A EXTREMO O DE LADO A LADO, SE PROPORCIONARÁ UNA ANTESALA DE 3 A 5 PIES. • La carpa tendrá 2 logos institucionales, diseño que se proporcionara desde la institución para que FSI los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. FSI CUMPLE Y SUPERA, solo hay que suministrar el arte gráfico en digital con el contrato. • La carpa tiene ventanas - tres en cada lado, 3 claraboyas, • La carpa tendrá 2 accesos, una por cada frente • Posee 8 (cuatro) entradas/salidas de aire acondicionado/mangas de 17" / 43 cm con cierres de corbata - 2 cada uno en los extremos/lados opuestos, 16 estacas metálicas y 4 cuerdas de amarre. Volumen de aire aprox. 305 pies cúbicos; resistencia al viento de aproximadamente 70 mph; carga de techo de aproximadamente 2.600 lbs. • Área mínima de la carpa 61 m2 • Ancho 6 m • Largo 10 m • Alto 3 m • Peso máximo 272 Kg. • Piso base 61 m2 • Tamaño de la caja aprox. = 136 X 108 X 90 cm (54" LARGO X 43" ANCHO X 36" ALTO)
2	ÁREA DUCHAS DE VARONES: Tipo de Carpa: Neumática sin Piso Modular	ÁREA DUCHAS PORTATILES PARA VARONES FSI DAT3060S: Tipo de Carpa: Neumática con Piso Base Plastómero



Características de cada carpa: • Sistema de iluminación tipo LED con Mínimo 4 luminarias de mínimo 20 watts cada luminaria. • La estructura modular se logrará por proximidad de las carpas generando un espacio común para atravesar entre ellas, en este espacio debe existir una faja del mismo material de la carpa para lograr junta. • La carpa deber tener mínimo 2 loges institucionales, diseño que se proporcionaran desde la institución para que el fabricante los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. • La capa debe tener mínimo 4 ventanas, 2 de cada lado, las dimensiones deben ser mínimo 90 cm2 cada ventana. • La carpa debe tener 2 accesos, una por cada frente. • Dimensiones: • Área minina: 29 m2 • Ancho mínimo 5,8 y 6 m • Largo mínimo 4,8 -5 m • Alto minino 2,5 – 3 m • Peso máximo 180 Kg. Implementos: • 4 estructuras de acero liviano, tipo caseta la cual se arma dentro de la carpa, esta caseta debe tener una base soportante misma que deberá permitir la evacuación de las aguas servidas. • 1 contenedores flexible de tipo almohada de mínimo 2500 litros para la acumulación de agua limpia. • 1 contenedores tipo almohada de mínimo 5000 litros para acumulación de aguas servidas. • 1 bomba eléctrica de 110 v, 60 Hz de funcionamiento automático para impulsar aguas servidas al contenedor de acumulación	recubierto en PU Características de cada sistema de duchas • De 3 carriles (1,2m, 1,5m, 1,2m de ancho) que maneja tres líneas paralelas de usuarios al mismo tiempo en tres o cuatro estaciones secuenciales --- (1) desvestirse, (2) ducha de jabón # 1 - (3) ducha de enjuague # 2 O manejar 2 usuarios en duchas separadas simultáneamente en cada carril, (4) volver a vestirse. Solamente necesita una bomba • Incluye y requiere solo una BOMBA DE DESPERDICIOS FSI F-WSP33AA • Incluye 1 TANQUE F-HD600BT DE VEJIGA FLEXIBLE DE 600 GALONES (2727 litros) PARA AGUAS BLANCAS. El tanque de vejiga de alta resistencia F-HD600BT de 600 galones de materiales de PVC HD de 1,2 mm y 1.800 Dtex, de aproximadamente 10,5' x 7' de ancho. Válvula de llenado GHT de 3/4" y adaptador de accesorio de drenaje con roscas de tubería de hierro de 1-1/2 pulgadas - Dimensiones y pesos del paquete = 32" x 18" x 12" y 37LBS • Incluye 1 TANQUE F-HD1500BT DE VEJIGA FLEXIBLE DE 1500 GALONES (6819 litros) PARA AGUAS GRISES. El Tanque F-HD1500BT de vejiga de 1500 galones de materiales de PVC HD de 1,2 mm y 1.800 Dtex, de aproximadamente 13' x 11' de ancho. Válvula de llenado de 3/4" GHT y adaptador de accesorio de drenaje con roscas de tubería de hierro de 1-1/2 pulgadas. La unidad estándar tiene 2" de llenado, 2" de vaciado y válvula de alivio de presión. Las vejigas vienen con asas de despliegue de polipropileno nominal de 2" en las 4 esquinas y cuando sea necesario a lo largo del borde más largo a una distancia predeterminada. • Incluye 1 bomba eléctrica sumergible de 110v, 60Hz, ¼ HP, 30 GPM, con funcionamiento automático para conducir las aguas residuales al contenedor de acumulación. ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA Corriente requerida.115V, 60 Hz Rango temperatura del líquido Máx. 25°C (77°F) Posición de operación Vertical Requiere un ramal individual15 A Nivel de operación Mín. inicial19,1 mm (3/4") (nivel de agua) Máx. final 6,4 mm (1/4") Descarga.1" NPT
---	--



	CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AGUA: • Las cuatro (4) estaciones de ducha incluyen 3 cabezales de ducha y una línea de manguera de ½"/13 mm colgada con una boquilla de spray de múltiples funciones que empapa a fondo en un patrón de pulverización de 360 grados y ducha a través de una fina niebla de agua para mayor conservación del líquido. • Las dos (2) estaciones de ducha de la línea central incluyen dos mangueras de ½"/13 mm. colgadas con boquillas de spray de múltiples funciones que empapan a fondo en un patrón de pulverización de 360 grados Hay un total de 20 puertos de descarga de agua en serie. Se suministran cierres y desconexiones rápidas con cada grupo de duchas y pistola de disparo. • Todas las duchas FSI utilizan sistemas de mangueras aprobadas para agua potable. Estas mangueras se fabrican con Texin 985U (antes DP7-1077) o Texin 1209 que están aprobadas por la NSF. Este poliuretano está aprobado para el uso de "Agua Potable" por NSF International (Norma NSF 61 - Componentes del Sistema de Agua Potable - Efectos en la Salud). Características de la carpa • Bermas de aire de alta resistencia: FSI utiliza una construcción de bermas de aire de alta resistencia en todos los sistemas de duchas portátiles de descontaminación de materiales peligrosos de la serie DAT® (ANSI #113 COMPLIANT - IDEAL PARA LA DESCONTAMINACION GRUESA SEGÚN NFPA1851). FSI utiliza las mismas bermas de 1100Dtex, cuádruplemente superpuestas y pegadas que se encuentran en nuestra amplia gama de botes de rescate con espejo de popa, conocidos por las condiciones extremas a las que están sometidos. • Despliegue extremadamente rápido: los sistemas de ducha portátiles de FSI son compactos, están totalmente integrados y se suministran completos en una funda/bolsa de transporte de alta resistencia. Los sistemas de ducha de FSI se inflan prácticamente sin ayuda, con el uso de aire comprimido o mediante un inflador/desinflador eléctrico suministrado con un conector de manos libres en cuestión de minutos. Las unidades de ducha fueron diseñados también en el ámbito de descontaminación. Estos inflables están pensados para ser desplegadas de forma sencilla y rápida, con una formación modesta y poco personal.
--	---



		• Los sistemas de duchas FSI ofrecen una increíble estabilidad incluso en condiciones de vientos fuertes de hasta 70 mph (115 kph) y más cuando están correctamente atados/apuntalados. • La carpa tiene un sistema de iluminación tipo LED con MAS de 6 luminarias de 25 watts cada una. FSI CUMPLE Y SUPERA CON TIRAS DE LUZ LED QUE SE PUEDEN INSTALAR PERMANENTEMENTE EN LA BERMA DE AIRE CENTRAL DEL TECHO Y RECORRE APROXIMADAMENTE TODA LA LONGITUD DE LAS CARPAS Y QUE NO ES NECESARIO DESMONTAR AL DESINFLAR LAS CARPAS. SE ALMACENAN CON LAS LUCES INSTALADAS. ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS LED F-SFLL-5M Iluminación LED plegable de FSI. Tira de 5 metros. Se instala en el refugio una vez y nunca tiene que quitar antes de plegar el refugio. Viene con 1 tira de luces LED de alta intensidad en una plataforma plegable. Fabricada con carcasa de goma resistente al agua para utilizarla incluso en duchas de descontaminación. Este producto sólo puede utilizarse con refugios neumáticos. 5610 lúmenes. 16.4' L X 3" W. 1.2 LBS. Incluye 2 fuentes de alimentación F-SLLPS-12V de FSI o uno de 110V. Se utiliza aproximadamente 1 luz por cada 6 pies de ancho y 20 pies de largo del refugio. Incluidos 4 tramos de tira con cada carpa. • La carpa tendrá 2 logos institucionales, diseño que se proporcionara desde la institución para que FSI los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. FSI CUMPLE Y SUPERA, solo hay que suministrar el arte gráfico en digital con el contrato. Dimensiones de la carpa con sistema de duchas Aproximadamente 13' Ancho X 20' Largo X 9' Alto Superficie - 260 pies cuadrados (24.1m2) Peso - 335 lbs (151.95 Kg.)
2	ÁREA SSHH DE VARONES: Tipo de carpa: Neumática sin Piso Modular Características de cada carpa:	ÁREA SSHH (INODOROS / WC) DE VARONES FSI DAT3015: Tipo de Carpa: Neumática con Piso Base Plastómero recubierto en PU.



• Dentro de cada carpa debe existir 4 casetas para SSHH • Las casetas SSHH deben ser de rápido montaje y volumen reducido para su transporte, deberá contar con base. • Los inodoros deben ser transportables y livianos. • Los desechos biológicos no deben tomar contacto con ningún componente de los inodoros, estos serán depositado en una bolsa química la cual estará adaptada al mismo. • Dentro de las carpas se deberán distribuir 4 inodoros más 3 de repuesto • La carpa debe traer adjunto 2 lavamanos portátiles • Las carpas deben traer adjunto 500 bolsas desechables de WC • La carpa debe tener un sistema de iluminación tipo LED interior con mínimo 2 luminarias de 20 watts cada luminaria. • La carpa debe tener mínimo 2 logos institucionales, diseño que se proporcionaran desde la institución para que el fabricante los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. • Dimensiones: • Área mínima: 15 m² • Ancho mínimo 5 - 6 m • Largo mínimo 2,8 - 3 m • Alto mínimo 2,5 - 3m • Peso máximo 115 Kg	• Se suministrara 2 REFUGIOS completos con 4 CORTINAS DIVISORIAS para hacer 4 HABITACIONES EN LAS QUE SE COLOCARÁN LOS INODOROS. • 2 ventanas - una en cada lado, 2 claraboyas, 4 (cuatro) entradas/salidas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de 43 cm con cierres de corbata - 2 en cada extremo/lateral. INODOROS PORTÁTILES CARACTERÍSTICAS • Se incluyen 4 inodoros portátiles, más 3 de repuesto, con 10 kits de desechos (excretas) descritos más abajo, más 5 kits de 100 Unid. Para desechos de repuesto, totalizando 500 kits. 1 tienda de campaña de privacidad con bolsa/manga de transporte. 6' 6" H X 4' X 4', 19 lbs • Se despliega completamente en 2 minutos. • Ultra ligero y compacto. • Requiere un espacio de almacenamiento mínimo. • Vida útil ilimitada. • A prueba de derrames, fugas e inodoro. • Los kits de residuos seguros para contenedores de basura cumplen con los requisitos estatales y federales de eliminación de la E.P.A. • No requiere preparación ni mantenimiento. • La tienda de privacidad personal se levanta rápida y fácilmente y cabe en una pequeña bolsa de transporte. • El inodoro es una base robusta con cierre superior que sostiene un asiento de inodoro plegable de tamaño completo y una bolsa de transporte. • KITS DE DESECHOS (EXCRETAS): Los kits de desechos (excretas) de Brief Relief incluyen bolsas desechables individuales de Brief Relief y Disposa-John para residuos líquidos y sólidos. Los Kits Disposa-John incluyen una bolsa desechable de alta resistencia con
---	--



	sellador, papel higiénico, una toallita antiséptica y un paquete de polímeros/enzimas para gelificar y descomponer instantáneamente los residuos y eliminar los olores. • Las bolsas urinarias desechables Brief Relief están diseñadas para su uso tanto por hombres como por mujeres y contienen nuestra mezcla patentada de polímeros y enzimas naturalmente bioactivos para convertir instantáneamente la orina en un gel desodorizado. El diseño de embudo y la válvula de un solo sentido evitan los derrames accidentales. La bolsa puede ponerse boca abajo sin que se produzcan fugas. LAVAMANOS • Se incluyen 2 Lavamanos Portátil FSI F-SSINK que también ofrecen agua potable. Eléctricos 110V, 15 amperios, 44" X 29" X 19", 60 libras, calentador de agua preajustado a 110 grados F y tiene capacidad para 2,5 galones, sólo tiene que añadir una botella de agua de 5 galones y comenzar a usar casi en cualquier lugar. Características del Lavamanos • Conexión eléctrica estándar - no se necesita un cableado especial • No es necesario un servicio formal - sólo hay que cambiar la botella de agua cuando sea necesario • Agua potable - perfecto para trabajos que requieren agua potable • Lavado de manos y agua potable en la misma unidad - ahorra un valioso espacio • Agua caliente para el lavado de manos • Dispensador de jabón (jabón no incluido) • Asideros-manillas para mejor agarre y transporte Características de la carpa • Bermas de aire de alta resistencia: FSI utiliza una construcción de bermas de aire de alta resistencia en todos los sistemas de duchas portátiles de descontaminación de materiales peligrosos de la serie DAT® (ANSI #113 COMPLIANT - IDEAL PARA LA DESCONTAMINACION GRUESA SEGÚN NFPA1851). FSI utiliza las mismas bermas de 1100Dtex, cuádruplemente superpuestas y pegadas que se encuentran en nuestra amplia gama de botes de rescate con espejo de popa, conocidos por las condiciones extremas a las que están sometidos.
--	---



	• Despliegue extremadamente rápido: los sistemas de ducha portátiles de FSI son compactos, están totalmente integrados y se suministran completos en una funda/bolsa de transporte de alta resistencia. Los sistemas de ducha de FSI se inflan prácticamente sin ayuda, con el uso de aire comprimido o mediante un inflador / desinflador eléctrico suministrado con un conector de manos libres en cuestión de minutos. Las unidades de ducha fueron diseñados también en el ámbito de descontaminación. Estos inflables están pensados para ser desplegadas de forma sencilla y rápida, con una formación modesta y poco personal. • 2 ventanas - una en cada lado, 2 claraboyas, 4 (cuatro) entradas/salidas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de 43 cm con cierres de corbata - 2 en cada extremo/lateral. • Las carpas para Baños de FSI ofrecen una increíble estabilidad incluso en condiciones de vientos fuertes de hasta 70 mph (115 kph) y más cuando están correctamente atados/apuntalados. • La carpa tendrá 2 logos institucionales, diseño que se proporcionara desde la institución para que FSI los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. FSI CUMPLE Y SUPERA, solo hay que suministrar el arte gráfico en digital con el contrato. • La carpa tiene un sistema de iluminación tipo LED con MAS de 6 luminarias de 25 watts cada una. FSI CUMPLE Y SUPERA CON TIRAS DE LUZ LED QUE SE PUEDEN INSTALAR PERMANENTEMENTE EN LA BERMA DE AIRE CENTRAL DEL TECHO Y RECORRE APROXIMADAMENTE TODA LA LONGITUD DE LAS CARPAS Y QUE NO ES NECESARIO DESMONTAR AL DESINFLAR LAS CARPAS. SE ALMACENAN CON LAS LUCES INSTALADAS. • ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS LED • F-SFLL-5M Iluminación LED plegable de FSI. Tira de 5 metros. Se instala en el refugio una vez y nunca tiene que quitar antes de plegar el refugio. Viene con 1 tira de luces LED de alta intensidad en una plataforma plegable. • Fabricada con carcasa de goma resistente al agua para utilizarla incluso en duchas de descontaminación. Este producto sólo puede utilizarse con refugios neumáticos.
--	--



		5610 lúmenes. 16.4' L X 3" W. 1.2 LBS. Incluye 2 fuentes de alimentación F-SLLPS-12V de FSI o uno de 110V. Se utiliza aproximadamente 1 luz por cada 6 pies de ancho y 20 pies de largo del refugio. Incluidos 4 tramos de tira con cada carpa. • La carpa tendrá 2 logos institucionales, diseño que se proporcionara desde la institución para que FSI los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. FSI CUMPLE Y SUPERA, solo hay que suministrar el arte gráfico en digital con el contrato. • Dimensiones de la carpa SSHH • Aproximadamente 10' de ancho X 15' de largo X 9' de alto (3 M X 4,5 M X 2,7 M) Sólo refugio, • 150 pies cuadrados (13,5 M2) • 200 libras (90 kg) • Tamaño de la caja aprox. = 136 X 108 X 91 cm (54" L X 32" W X 36" H).
1	ÁREA PARA SSHH Y DUCHAS MUJERES: Tipo de Carpa: Neumática sin Piso Moldurar Características de la carpa: • 2 casetas SSHH de rápido montaje y volumen reducido para su transporte, deberá contar con una base que permitirá la evacuación de aguas servidas. • 2 casetas para duchas de rápido montaje. • Los inodoros deben ser transportables y livianos • Los desechos biológicos no deben tomar contacto con ningún componente de los inodoros, estos serán depositado en una bolsa química la cual estará adaptada al mismo. • La carpa debe traer adjunto 2 inodoros portátiles y 2 de repuesto • Debe traer 2 lavamanos portátiles • Debe traer 500 bolsas desechables de WC	ÁREA PARA SSHH - DUCHAS MUJERES FSI DAT3060S: Tipo de Carpa: Neumática con Piso Base Plastómero recubierto en PU Características de la carpa • Bermas de aire de alta resistencia: FSI utiliza una construcción de bermas de aire de alta resistencia en todos los sistemas de duchas portátiles de descontaminación de materiales peligrosos de la serie DAT® (ANSI #113 COMPLIANT - IDEAL PARA LA DESCONTAMINACION GRUESA SEGÚN NFPA1851). FSI utiliza las mismas bermas de 1100Dtex, cuádruplemente superpuestas y pegadas que se encuentran en nuestra amplia gama de botes de rescate con espejo de popa, conocidos por las condiciones extremas a las que están sometidos. • Despliegue extremadamente rápido: los sistemas de ducha portátiles de FSI son compactos, están totalmente integrados y se suministran completos en una funda/bolsa de transporte de alta resistencia. Los sistemas de ducha de FSI se inflan prácticamente sin ayuda, con el uso de aire comprimido o mediante un inflador / desinflador eléctrico suministrado con un conector de manos libres en cuestión de minutos. Las unidades de ducha fueron diseñados también en el ámbito de descontaminación. Estos inflables



	están pensados para ser desplegadas de forma sencilla y rápida, con una formación modesta y poco personal. • 2 ventanas - una en cada lado, 2 claraboyas, 4 (cuatro) entradas/salidas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de 43 cm con cierres de corbata - 2 en cada extremo/lateral ÁREA SSHH (INODOROS / WC) DE MUJERES FSI A COLOCAR DENTRO DE LA DAT 3060S: • Se suministrara 1 REFUGIO completo con 4 CORTINAS DIVISORIAS para hacer 1 carril EN LAS QUE SE COLOCARÁN 4 INODOROS en su parte interna (dentro de las duchas DAT3060S aquí descritas), o solo 2 inodoros dejando 2 de repuesto. INODOROS PORTÁTILES CARACTERÍSTICAS • Se incluyen 2 inodoros portátiles, a colocar dentro de la carpa Ducha DAT3060S, más 2 de repuesto, con 10 kits de desechos (excretas) descritos más abajo, más 5 kits de 100 Unid. Para desechos de repuesto, totalizando 500 kits. 1 tienda de campaña de privacidad con bolsa/manga de transporte. 6' 6" H X 4' X 4', 19 lbs • Se despliega completamente en 2 minutos. • Ultra ligero y compacto. • Requiere un espacio de almacenamiento mínimo. • Vida útil ilimitada. • A prueba de derrames, fugas e inodoro. • Los kits de residuos seguros para contenedores de basura cumplen con los requisitos estatales y federales de eliminación de la E.P.A. • No requiere preparación ni mantenimiento. • La tienda de privacidad personal se levanta rápida y fácilmente y cabe en una pequeña bolsa de transporte. • El inodoro es una base robusta con cierre superior que
--	---



	sostiene un asiento de inodoro plegable de tamaño completo y una bolsa de transporte. • KITS DE DESECHOS (EXCRETAS): Los kits de desechos (excretas) de Brief Relief incluyen bolsas desechables individuales de Brief Relief y Disposa-John para residuos líquidos y sólidos. Los Kits Disposa-John incluyen una bolsa desechable de alta resistencia con sellador, papel higiénico, una toallita antiséptica y un paquete de polímeros/enzimas para gelificar y descomponer instantáneamente los residuos y eliminar los olores. • Las bolsas urinarias desechables Brief Relief están diseñadas para su uso tanto por hombres como por mujeres y contienen nuestra mezcla patentada de polímeros y enzimas naturalmente bioactivos para convertir instantáneamente la orina en un gel desodorizado. El diseño de embudo y la válvula de un solo sentido evitan los derrames accidentales. La bolsa puede ponerse boca abajo sin que se produzcan fugas. LAVAMANOS • Se incluyen 2 Lavamanos Portátiles FSI F-SSINK que también ofrecen agua potable. Eléctricos 110V, 15 amperios, 44" X 29" X 19", 60 libras, calentador de agua preajustado a 110 grados F y tiene capacidad para 2,5 galones, sólo tiene que añadir una botella de agua de 5 galones y comenzar a usar casi en cualquier lugar. Características del lavamanos • Conexión eléctrica estándar - no se necesita un cableado especial • No es necesario un servicio formal - sólo hay que cambiar la botella de agua cuando sea necesario • Agua potable - perfecto para trabajos que requieren agua potable • Lavado de manos y agua potable en la misma unidad - ahorra un valioso espacio • Agua caliente para el lavado de manos • Dispensador de jabón (jabón no incluido) • Asideros-manillas para mejor agarre y transporte DUCHAS PORTATILES PARA MUJERES FSI DAT3060S: • Los sistemas de duchas FSI ofrecen una increíble estabilidad incluso en condiciones de vientos fuertes de
--	---



	hasta 70 mph (115 kph) y más cuando están correctamente atados/apuntalados. Características de cada sistema de duchas • La DAT®3060S es un sistema de duchas de tres carriles de ancho (4', 5', 4' - 1,2m 1,5m, 1,2m), de 3 o 4 estaciones que maneja tres líneas paralelas de usuarios al mismo tiempo en tres o cuatro estaciones secuenciales --- (1) desvestirse, (2) ducha de jabón # 1 - (3) ducha de enjuague # 2 o manejo de 2 usuarios en duchas separadas simultáneamente en cada carril, (4) volver a vestirse. Se pueden duchar hasta 4 personas al mismo tiempo • Incluye y requiere solo una BOMBA DE DESPERDICIOS FSI F-WSP33AA • Incluye 1 TANQUE F-HD300BT DE VEJIGA FLEXIBLE DE 300 GALONES (1363 litros) PARA AGUAS BLANCAS. El tanque de vejiga de alta resistencia F-HD300BTPW para trabajo pesado según la especificación de tejido aprobado para H2O potable 8130 XR-3 NSF 61, de aproximadamente 6' X 7' de ancho. Válvula de llenado GHT de 3/4" y adaptador de accesorio de drenaje con roscas de tubería de hierro de 1-1/2 pulgadas - Dimensiones y peso del paquete = 12" x 12" x 18" y 22LBS • Incluye 1 TANQUE F-HD300BT DE VEJIGA FLEXIBLE DE 300 GALONES (1363 litros) PARA AGUAS GRISES. El Tanque F-HD300BT de vejiga de 300 galones de materiales de HD de 1,2 mm y 1.800 Dtex, de aproximadamente 5' de ancho x 8' de largo. Válvula de llenado GHT de 3/4" y adaptador de accesorio de drenaje con roscas de hierro de 1-1/2 pulgadas - Dimensiones y peso del paquete = 12" x 12" x 18" y 25LBS • La unidad estándar tiene 2" de llenado, 2" de vaciado y válvula de alivio de presión. Las vejigas vienen con asas de despliegue de polipropileno nominal de 2" en las 4 esquinas y cuando sea necesario a lo largo del borde más largo a una distancia determinada. • Incluye 1 bomba eléctrica sumergible de 110v, 60Hz, 1/4 HP, 30 GPM, con funcionamiento automático para conducir las aguas residuales al contenedor de acumulación. ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA
--	---



	Corriente requerida.115V, 60 Hz Rango temperatura del líquido Máx. 25°C (77°F) Posición de operación Vertical Requiere un ramal individual15 A Nivel de operación Mín. inicial19,1 mm (3/4") (nivel de agua) Máx. final 6,4 mm (1/4") Descarga.1" NPT CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AGUA: • Las cuatro (4) estaciones de ducha incluyen 3 cabezales de ducha y una línea de manguera de 1/2"/13 mm colgada con una boquilla de spray de múltiples funciones que empapa a fondo en un patrón de pulverización de 360 grados y ducha a través de una fina niebla de agua para mayor conservación del líquido. • Las dos (2) estaciones de ducha de la línea central incluyen dos mangueras de 1/2"/13 mm. colgadas con boquillas de spray de múltiples funciones que empapan a fondo en un patrón de pulverización de 360 grados Hay un total de 20 puertos de descarga de agua en serie. Se suministran cierres y desconexiones rápidas con cada grupo de duchas y pistola de disparo. • Todas las duchas FSI utilizan sistemas de mangueras aprobadas para agua potable. Estas mangueras se fabrican con Texin 985U (antes DP7-1077) o Texin 1209 que están aprobadas por la NSF. Este poliuretano está aprobado para el uso de "Agua Potable" por NSF International (Norma NSF 61 - Componentes del Sistema de Agua Potable - Efectos en la Salud). • La carpa tiene un sistema de iluminación tipo LED con MAS de 6 luminarias de 25 watts cada una. FSI CUMPLE Y SUPERA CON TIRAS DE LUZ LED QUE SE PUEDEN INSTALAR PERMANENTEMENTE EN LA BERMA DE AIRE CENTRAL DEL TECHO Y RECORRE APROXIMADAMENTE TODA LA LONGITUD DE LAS CARPAS Y QUE NO ES NECESARIO DESMONTAR AL DESINFLAR LAS CARPAS. SE ALMACENAN CON LAS LUCES INSTALADAS. ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS LED F-SFLL-5M Iluminación LED plegable de FSI. Tira de 5 metros. Se instala en el refugio una vez y nunca tiene que quitar antes de plegar el refugio. Viene con 1 tira de luces LED de alta intensidad en una plataforma plegable.
--	---



		Fabricada con carcasa de goma resistente al agua para utilizarla incluso en duchas de descontaminación. Este producto sólo puede utilizarse con refugios neumáticos. 5610 lúmenes. 16.4' L X 3" W. 1.2 LBS. Incluye 2 fuentes de alimentación F-SLLPS-12V de FSI o uno de 110V. Se utiliza aproximadamente 1 luz por cada 6 pies de ancho y 20 pies de largo del refugio. Incluidos 4 tramos de tira con cada carpa. • La carpa tendrá 2 logos institucionales, diseño que se proporcionara desde la institución para que FSI los coloque con mecanismos no invasivos al tejido. FSI CUMPLE Y SUPERA, solo hay que suministrar el arte gráfico en digital con el contrato. • Dimensiones de la carpa SSHH-Duchas Aproximadamente 13' Ancho X 20' Largo X 9' Alto Superficie - 260 pies cuadrados (24.1m2) Peso - 335 lbs (151.95 Kg.)
--	--	--

1.6 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Contratante	Objeto del contrato (descripción de los bienes o servicios)	Monto del Contrato US\$	Plazo contractual	Fechas de ejecución		Observaciones
				Inicio	Terminación	
VECASA	CARPA DE CAMPAÑA PARA EMERGENCIAS WESTER SHELTER	43,748.20	90 DIAS	03-21-2016	06-16-2016	Anexo Fact # 127
UNICOR	CARPA NEUMATICA FSI	160,635.00	120 DIAS	01-10-2021	05-06-2021	Anexo Fact# 932
UNICOR	CARPAS DUCHA DESCONTAMINANTE	103,470.00	120 DIAS	01-17-2021	05-14-2021	Anexo Fact # 938
MDC-FINANCE DEPARTMENT	CARPA NEUMATICA PARA EMERGENCIAS	94,925.00	120 DIAS	07-29-2021	11-22-2021	Anexo Fact # 1119
MDC-FINANCE DEPARTMENT	CARPA ESTACION DE TRABAJO CON ACCESORIOS	22,146.50	90 DIAS	01-22-2022	4-19-2022	Anexo Fact # 1127

1.7 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO

O.	Cargo / Función	Experiencia en trabajos similares	Observaciones
1	ASESOR TECNICO INSTRUCTOR	MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES	Resumen Curricular anexo



1.8 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

Detalle del equipo	Año de fabricación	Ubicación actual	Propietario actual	Matrícula No.	Observaciones
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

1.9 PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE

El ofertante deberá exponer sus términos ofertados que adicionalmente a los mínimos presentados, podrán ser valorados en la calificación por puntaje establecida en el presente pliego, siguiendo las reglas del título **EVALUACIÓN POR PUNTAJE**, de la **SECCIÓN II CONDICIONES PRECONTRACTUALES** de este pliego. Todas las afirmaciones contenidas en esta sección, deberán contar con la documentación de respaldo que acredite la calidad de cada exposición, al efecto se aceptarán documentos escaneados de su original que deben ser adjuntados al correo de la oferta.

PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO OFERTADO
EXPERIENCIA GENERAL MINIMO USD 339,939.60 EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA 169,969.80	EXPERIENCIA GENERAL MINIMO USD 424,924.70 EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA 359,030.00
PLAZO DE ENTREGA PROPUESTO	180 días condicionado a la disponibilidad de material al momento de la contratación, dada la situación global de cadena de suministros y transportes internacionales.
GARANTIA TECNICA ADICIONAL A LA SOLICITADA COMO MINIMA	No aplica
PREFERENCIA DE PRODUCCION	DAN ENTERPRISES TEAM, LLC., no es fabricante de los bienes, es distribuidor directo y autorizado de la marca ofertada
OFERTA ECONOMICA	US\$ 839.977,00 INCLUYE FLETE ECUADOR

1.10 ACEPTACIÓN DEL OFERTANTE

El ofertante, libre, voluntaria y expresamente declara que conoce y acepta el texto íntegro de este formulario, mismo que respalda con toda la documentación que acredita su capacidad de participante dentro de este procedimiento de selección de proveedor internacional para provisión de bienes para el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, Institución del Estado Ecuatoriano y se somete a sus estipulaciones.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

Heidi K. Perez

Heidi K. Perez
Representante Legal
Dan Enterprises Team LLC

MIAMI, ESTADO DE FLORIDA, EE.UU. 03 JUNIO 202



DOCUMENTACION LEGAL DAN ENTERPRISES TEAM LLC



A black and white copy of this document is not official.



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Esperanza Lopez

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Sixteenth day of April, A.D., 2019

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2019-45323

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.



2015 FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY AMENDED ANNUAL REPORT

DOCUMENT# L14000136010

Entity Name: DAN ENTERPRISES TEAM LLC

Current Principal Place of Business:

4558 SW 134 AVE
MIRAMAR, FL 33027

Current Mailing Address:

4558 SW 134 AVE
MIRAMAR, FL 33027 US

FBI Number: NOT APPLICABLE

Name and Address of Current Registered Agent:

MONTESSANO, MARY T
4558 SW 134 AVE
MIRAMAR, FL 33027 US

Certificate of Status Desired: No

The above named entity submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida.

SIGNATURE: MARY T. MONTESSANO

10/30/2015

Date

Electronic Signature of Registered Agent

Authorized Person(s) Detail :

Title: DIRECTOR
Name: PEREZ, HEIDI K
Address: 6993 NW 82 AVE BAY 30
City-State-Zip: MIAMI FL 33168

Title: MBR
Name: MONTESSANO, MARY T
Address: 4558 SW 134 AVE
City-State-Zip: MIRAMAR FL 33027

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF Dade

On this 15 day of April, 2015

I attest that the preceding attached
Document is a true, exact, complete,

And unaltered photocopy made by

Me of Annual Reports

Presented to me by the document's

Custodian, Dan Enterprises Team LLC



NOTARY

I hereby certify that the information indicated on this report or supplemental report is true and accurate and that my electronic signature shall have the same legal effect as if made under oath, that I am a managing member or manager of the limited liability company or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 605, Florida Statutes; and that my name appears above, or as an attachment with all other like empowerment.

SIGNATURE: HEIDI K. PEREZ

DIRECTOR

10/30/2015

Date

Electronic Signature of Signing Authorized Person(s) Detail



Detail by Entity Name

[Florida Department of State](#)

[Division of Corporations](#)



[Home](#) / [About Us](#) / [Division of Corporations](#) / [Search Records](#) / [Details by Document Number](#)

Detail by Entity Name

Florida Limited Liability Company
DAN ENTERPRISES TEAM LLC

Filing Information

Document Number L14000136010
FEI/EIN Number 47-1733830
Date Filed 08/29/2014
State FL
Status ACTIVE
Last Event LC AMENDMENT
Event Date Filed 11/19/2015
Event Effective Date NONE

Principal Address

5583 NW 72 AVE
MIAMI, FL 33166

Changed: 08/17/2018

Mailing Address

5583 NW 72 AVE
MIAMI, FL 33166

Changed: 08/17/2018

Registered Agent Name & Address

MONTESANO, MARY T
4687 SW 183 AVE
MIRAMAR, FL 33029

Name Changed: 08/10/2015

Address Changed: 02/09/2017

Authorized Person(s) Detail

Name & Address

Title PRESIDENT, MBR, CHAIR

PEREZ, HEIDI K
19081 NW 78 AVE
HIALEAH, FL 33015





9/30/2013 08:17
L14000136010
2142 001/002

Florida Department of State
Division of Corporations
Electronic Filing Cover Sheet

Note: Please print this page and use it as a cover sheet. Type the fax audit number (shown below) on the top and bottom of all pages of the document.

((H15000276928 3)))



H150002769283ABC7

Note: DO NOT hit the REFRESH/RELOAD button on your browser from this page. Doing so will generate another cover sheet.

To: Division of Corporations
Fax Number : (850)617-6383

From: Account Name : LAZARUS CORPORATE FILING SERVICE, INC.
Account Number : I20000000019
Phone : (305)552-5973
Fax Number : (305)675-5944

Enter the email address for this business entity to be used for future annual report mailings. Enter only one email address please.

Email Address: _____

LLC AMND/RESTATE/CORRECT OR M/MG RESIGN
DAN ENTERPRISES TEAM LLC

Certificate of Status	0
Certified Copy	0
Page Count	03
Estimated Charge	\$25.00

NOV 20 2015

Electronic Filing Menu

Corporate Filing Menu SULKER

Help

15 NOV 19 AM 9:38
RECEIVED
FALLAH, SEE, FLORIDA

15 NOV 19 PM 4:34
RECEIVED
SECRETARY OF STATE
JAILLARD, SEE, FLORIDA





09/30/2015 08:57

#2142 P. 002/002

H15000276928

**Articles of Amendment
To
Articles of Organization of
Dan Enterprises Team, LLC**

As requested by the state of Florida and pursuant to the provisions of section 605.0202, Florida Statutes, this Florida LLC presents these articles of amendment for Dan Enterprises Team, LLC, document # L14000136010 that were filed on August 29, 2014.

This amendment is submitted to amend the following:

Article II Address

Current Address: 4558 SW 134th Ave.
Miramar, FL 33027

New Address: 1840 W 49th St, suite #727
Hialeah, FL 33012

Article IV

The name and address of each person authorized to manage and control the United Liability Company

Title	Name	Address	Type of Action
-------	------	---------	----------------

Director

Heidi K. Perez

19081 NW 78 Ave.
Hialeah, FL 33015

Add/Change as:
Member/Pres./Chair

Director

Mary T. Montesano

4558 SW 134 Ave.
Miramar, FL 33027

Add/Change as:
Member

November 15th, 2015

Heidi K. Perez, Member/President

Heidi K. Perez

15 NOV 19 AM 9:39
COUNTY OF SOUTHERN
FLORIDA

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF Miami-Dade

On this 15 day of April, 2015
I attest that the preceding or attached
Document is a true, exact, complete,
And unaltered photocopy made by
Me of articles of organization
Presented to me by the document
custodian, Dan Enterprises Team



H15000276928



DOCURAPID CORP


300 Aragon Ave, Suite 100, Coral Gables, FL 33134
Tel: (786) 552-5011 Fax: (786) 552-5013
Email: info@docurapid.com
www.docurapid.com

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

**ESTADO DE LA FLORIDA
CONDADO DE MIAMI-DADE**

Yo, Martha Ospina, traductora profesional de los idiomas inglés y español, en el nombre de *Docurapid Corporation*, una compañía organizada y establecida de acuerdo a las leyes del Estado de la Florida, miembro de la *American Translators Association* (Asociación de Traductores Americanos) N° 251466, por la presente certifico que la traducción adjunta, consistente en 1 página, es, a mi leal saber y entender, una traducción fiel y correcta al idioma español de un informe anual expedido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a nombre de la compañía *Dan Enterprises Team LLC*.

Si bien hemos realizado nuestro mejor esfuerzo para garantizar la calidad y exactitud de la traducción adjunta, Docurapid Corp. y sus empleados no son responsables por cualquier inconveniente o conflicto que pueda surgir como consecuencia de omisiones, malas interpretaciones u otros errores en la traducción. Para todos los efectos prevalece la versión original.


Martha Ospina

State of Florida)
County of Dade)

The foregoing instrument was sworn and subscribed to
before me this 15th day of April, 2019

by Martha Ospina

Personally known to me ☒ or produced identification ☐

Type of ID produced: _____




Notary Signature



TRADUCCIÓN DE INGLÉS A ESPAÑOL

**INFORME ANUAL ENMENDADO DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE FLORIDA 2015**

DOCUMENTO # L14000136010

Nombre de la entidad: *DAN ENTERPRISES TEAM LLC*

REGISTRADO
Octubre 30 de 2015
Secretario de Estado
CC 6876311641

Lugar actual principal del negocio:

4558 SW 134 AVE
MIRAMAR, FL 33027

Dirección actual de correspondencia:

4558 SW 134 AVE
MIRAMAR, FL 33027 US

Número de Identificación Federal de Empleador (FEI): NO APLICA

Solicita certificado de constitución: NO

Nombre y Dirección del actual representante registrado:

MONTESANO, MARY T.
4558 SW 134 AVE
MIRAMAR, FL 33027

La entidad arriba mencionada envía la presente declaración con el propósito de cambiar su Oficina Registrada, a su Representante Registrado, o ambos, en el Estado de la Florida.

FIRMA: MARY T. MONTESANO

30/10/2015

Firma electrónica del representante registrado

Fecha

DETALLE DE FUNCIONARIOS Y DIRECTORES

Cargo	DIRECTORA	Cargo	SOCIA
Nombre:	PEREZ, HEIDI K	Nombre:	MONTESANO, MARY T
Dirección:	6993 NW 82 AVE BAY 30	Dirección:	4558 SW 134 AVE
Ciudad-Estado-Código	MIAMI FL 33166	Ciudad-Estado-Código	MIRAMAR, FL 33027

Por el presente certifico que la información suministrada en este informe o informe complementario es verdadera y correcta y que mi firma electrónica tiene los mismos efectos legales como si hubiese sido ejecutada bajo juramento; que soy un socio administrador o administrador de la compañía o encargado, o fideicomisario facultado para efectuar este informe, según lo estipulado en el Capítulo 605 de los Estatutos de la Florida y que mi nombre aparece arriba, o en un anexo con otros similarmente facultados.

FIRMA: HEIDI K PEREZ

DIRECTORA

30/10/2015

Firma electrónica de la persona autorizada

Fecha



DOCURAPID CORP

300 Aragon Ave. Suite 100, Coral Gables, FL 33134

Tel: (786) 552-5011 Fax: (786) 552-5013

Email: info@docurapid.com


www.docurapid.com

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

**ESTADO DE LA FLORIDA
CONDADO DE MIAMI-DADE**

Yo, Martha Ospina, traductora profesional de los idiomas inglés y español, en el nombre de *Docurapid Corporation*, una compañía organizada y establecida de acuerdo a las leyes del Estado de la Florida, miembro de la *American Translators Association* (Asociación de Traductores Americanos) N° 251466, por la presente certifico que la traducción adjunta, consistente en 2 páginas, es, a mi leal saber y entender, una traducción fiel y correcta al idioma español de un reporte de novedades expedido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a nombre de la compañía *Dan Enterprises Team LLC*.

Si bien hemos realizado nuestro mejor esfuerzo para garantizar la calidad y exactitud de la traducción adjunta, Docurapid Corp. y sus empleados no son responsables por cualquier inconveniente o conflicto que pueda surgir como consecuencia de omisiones, malas interpretaciones u otros errores en la traducción. Para todos los efectos prevalece la versión original.


Martha Ospina

State of Florida)
County of Dade)

The foregoing instrument was sworn and subscribed to
before me this 15th day of April, 2019

by Martha Ospina

Personally known to me ☒ or produced identification ☐

Type of ID produced: _____




Notary Signature



TRADUCCIÓN DE INGLÉS A ESPAÑOL

Departamento de Estado de la Florida
División de Corporaciones

Detalle por Nombre de Entidad

Compañía de Responsabilidad Limitada de la Florida

DAN ENTERPRISES TEAM LLC

Información Registrada

No de Documento	L14000136010
Numero FEI/EIN	47-1733830
Fecha de Archivo	29/08/2014
Estado	FL
Status	ACTIVA
Ultimo evento	ENMIENDA LC
Fecha radicación del evento	19/11/2015
Fecha vigencia evento	NINGUNA

Dirección Principal

5583 NW 72 AVE
MIAMI, FL 33166

Modificada: 17/08/2018

Dirección Correspondencia

5583 NW 72 AVE
MIAMI, FL 33166

Modificada: 17/08/2018

Nombre y Dirección del Representante Registrado

MONTESANO, MARY T
4687 SW 183 AVE
MIRAMAR, FL 33029

Nombre modificado: 10/08/2015

Dirección modificada: 09/02/2017

MO

American Translators Association
Member # 251466



TRADUCCIÓN DE INGLÉS A ESPAÑOL

Detalle de Personas autorizadas
Nombre y dirección

Cargo PRESIDENTE, SOCIO, DIRECTOR

PEREZ, HEIDI K
19081 NW 78 AVE
HIALEAH, FL 33015

Cargo SOCIO

MONTESANO, MARY T
4687 SW 183 AVE
MIRAMAR, FL 33029

Reportes Anuales

Año	Fecha de radicación
2018	Enero 8 de 2018
2018	Agosto 17 de 2018
2019	Enero 15 de 2019

Los documentos archivados en imágenes corresponden a los registros de renovación anual que la compañía ha presentado al Departamento de Estado y que una vez radicados se consideran documentos oficiales y públicos.



DOCURAPID CORP

300 Aragon Ave, Suite 100, Coral Gables, FL 33134

Tel: (786) 552-5011 Fax: (786) 552-5013

Email: info@docurapid.com


www.docurapid.com

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

**ESTADO DE LA FLORIDA
CONDADO DE MIAMI-DADE**

Yo, Martha Ospina, traductora profesional de los idiomas inglés y español, en el nombre de *Docurapid Corporation*, una compañía organizada y establecida de acuerdo a las leyes del Estado de la Florida, miembro de la *American Translators Association* (Asociación de Traductores Americanos) N° 251466, por la presente certifico que la traducción adjunta, consistente en 2 páginas, es, a mi leal saber y entender, una traducción fiel y correcta al idioma español de un acta de enmienda expedida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a nombre de la compañía *Dan Enterprises Team LLC*.

Si bien hemos realizado nuestro mejor esfuerzo para garantizar la calidad y exactitud de la traducción adjunta, Docurapid Corp. y sus empleados no son responsables por cualquier inconveniente o conflicto que pueda surgir como consecuencia de omisiones, malas interpretaciones u otros errores en la traducción. Para todos los efectos prevalece la versión original.



Martha Ospina

State of Florida)
County of Dade)

The foregoing instrument was sworn and subscribed to
before me this 15th day of April, 2019
by Martha Ospina

Personally known to me ☒ or produced identification ☐
Type of ID produced: _____




Notary Signature

MO

American Translators Association
Member # 251466



TRADUCCIÓN DE INGLÉS A ESPAÑOL

L14000136010

Departamento de Estado de Florida
División de Corporaciones

Portada de Radicación Electrónica

Nota: Por favor imprima esta página y úsela como portada. Escriba el número de fax de auditoría (que se muestra debajo) en la parte superior e inferior de todas las páginas del documento.

((H15000276928 3)))

Código de barras
H150002769283ABC7

Nota: NO pulse el botón REFRESH/RELOAD desde esta página.
Esto generará otra portada.

Para:

División de Corporaciones

Número de Fax : (850) 617-6380

De:

Titular de la Cuenta : LAZARUS CORPORATE FILING SERVICE, INC

Número de Cuenta : 120000000019

Teléfono : (305) 552-5973

Número de Fax : (305) 675-5944

** Escriba la dirección de correo electrónico de este negocio para ser usada en correos futuros para reportes anuales.
Escriba únicamente una dirección por favor **

Dirección de correo electrónico:

ENMIENDA LLC/REDEFINICIÓN/CORRECCIÓN O RENUNCIA DE SOCIO/GERENTE
DAN ENTERPRISES TEAM LLC

Certificado de Existencia	0
Copia Certificada	0
Número de Páginas	03
Tarifa Estimada	\$25.00

Noviembre 20 de 2015
Y SULKER

Menú de Archivos Electrónicos

Menú de Archivos Corporativos

Ayuda

MO

American Translators Association
Member # 251466

RADICADO
NOVIEMBRE 15 DE 19 9:38 AM
SECRETARIO DEL ESTADO
TALLAHASSEE, FLORIDA

RECIBIDO
NOVIEMBRE 15 DE 2015 4:34 PM
SECRETARIO DEL ESTADO
TALLAHASSEE, FLORIDA



A black and white copy of this document is not official.



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Michael Ertel

3. acting in the capacity of Secretary of State

4. bears the seal/stamp of Great Seal of the State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Eighteenth day of April, A.D., 2019

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2019-45951

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."



State of Florida Department of State

I certify from the records of this office that DAN ENTERPRISES TEAM LLC is a limited liability company organized under the laws of the State of Florida, filed on August 29, 2014.

The document number of this limited liability company is L14000136010.

I further certify that said limited liability company has paid all fees due this office through December 31, 2019, that its most recent annual report was filed on January 15, 2019, and that its status is active.

*Given under my hand and the
Great Seal of the State of Florida
at Tallahassee, the Capital, this
the Twenty-first day of January,
2019*



A. J. B.
Secretary of State

Tracking Number: 1525923993CU

To authenticate this certificate, visit the following site, enter this number, and then follow the instructions displayed.

<https://services.sunbiz.org/Filings/CertificateOfStatus/CertificateAuthentication>



DOCURAPID CORP

300 Aragon Ave. Suite 100, Coral Gables, FL 33134

Tel: (786) 552-5011 Fax: (786) 552-5013

Email: info@docurapid.com


www.docurapid.com

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

**ESTADO DE LA FLORIDA
CONDADO DE MIAMI-DADE**

Yo, Martha Ospina, traductora profesional de los idiomas inglés y español, en el nombre de *Docurapid Corporation*, una compañía organizada y establecida de acuerdo a las leyes del Estado de la Florida, miembro de la *American Translators Association* (Asociación de Traductores Americanos) N° 251466, por la presente certifico que la traducción adjunta, consistente en 1 página, es, a mi leal saber y entender, una traducción fiel y correcta al idioma español de un certificado de constitución expedido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a nombre de la compañía *Dan Enterprises Team LLC*.

Si bien hemos realizado nuestro mejor esfuerzo para garantizar la calidad y exactitud de la traducción adjunta, Docurapid Corp. y sus empleados no son responsables por cualquier inconveniente o conflicto que pueda surgir como consecuencia de omisiones, malas interpretaciones u otros errores en la traducción. Para todos los efectos prevalece la versión original.


Martha Ospina

State of Florida)
County of Dade)

The foregoing instrument was sworn and subscribed to
before me this 15th day of April, 2019
by Martha Ospina
Personally known to me ☒ or produced identification ☐
Type of ID produced: _____


Notary Signature





TRADUCCIÓN DE INGLÉS A ESPAÑOL

Estado de la Florida
Departamento de Estado

Certifico que según los archivos que reposan en esta oficina, *DAN ENTERPRISES TEAM LLC* es una compañía de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes del Estado de la Florida, radicada el 29 de agosto de 2014.

El número del documento de esta compañía de responsabilidad limitada es L14000136010.

Certifico además que dicha compañía de responsabilidad limitada ha pagado todos los honorarios correspondientes a esta oficina hasta el 31 de diciembre de 2019, que su informe anual más reciente fue radicado el 15 de enero de 2019 y que su estatus está vigente.

Otorgado bajo mi puño y Gran Sello del Estado de la Florida, en Tallahassee, la Capital, este veintiuno de enero de 2019.

[Gran sello del Estado de la Florida]

[Firmado] Laurel M. Lee
Secretario de Estado

Numero de verificación: 1525823993CU
Para verificación de este documento, visite la página electrónica e ingrese este número de identificación; después siga las instrucciones.
<https://services.sunbiz.org/filings/certificateofstatus/certificateauthentication>



Dan Enterprises Team LLC
Emergency Equipment & Training

Yo, **Heidi Karina Perez**, estado unidense, mayor de edad, civilmente habil y titular de la licencia de conducir No. P620-331-74-949-0, actuando en mi caracter de **REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa **DAN ENTERPRISES TEAM, LLC**. Inscrita ante el Departamento del Estado de la Florida en Agosto 29 de 2014. Declaro bajo juramnto que certifico la veracidad de la misma.

Heidi K. Perez

Heidi K. Perez
DL# P620-331-74-949-0

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON
THIS April 04 / 2019
BY Heidi Karina Perez
PERSONALLY KNOWN TO ME ☒ OR PRODUCED IDENTIFICATION ☒
TYPE OR I.D. PRODUCED: DL# P620-331-74-949-0



[Signature]
(NOTARY SIGNATURE)





CARTA DE DISTRIBUIDOR



FSI® FSI North America®
A Division of **Fire Safety International, Inc.®**

311 Abbe Road
Sheffield Lake OH USA 44054

Phone (440) 949 2400 Fax (440) 949 2900 E-mail: sales@fsinorth.com Web: www.fsinorth.com

A QUIEN CORRESPONDA
DISTRIBUTORSHIP ACCESSIN

ECUADOR

Esto es para certificar que

DAN ENTERPRISES TEAM LLC.
5583 NW 72 Ave, Miami Fl 33186
Phones: +1 (786) 617-7455
tc@danenterprisesteam.com
www.danenterprisesteam.com

queda autorizado y nombrado distribuidor de los productos y servicios
de Fire Safety International, Inc.® en

ECUADOR

Para la licitación que se cierra el 6 de junio de 2022 al Benemérito Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cuenca en Ecuador

Esta autorización es válida hasta el 30 de mayo de 2023, y estará sujeta a renovación por acuerdo
mutuo y separado. Este acuerdo puede ser cancelado por Fire Safety International, Inc. con un
aviso por escrito de 30 días. Fire Safety International, Inc.®

Mark A. Conron
Presidente



OFERTA COMERCIAL



Dan Enterprises Team LLC
Emergency & Industrial Equipment

Dan Enterprises Team, LLC.
5583 NW 72 AVE Miami, FL. 33166.
Ph: 786-450-1555 - info@danenterpriseteam.com
www.danenterpriseteam.com

Quote

Date	Quote No.
6/2/2022	1297

Customer Name		Ship To			
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, BCBVC Calle Miguel Heredia y Rafael María Ariza CUENCA ECUADOR		BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, BCBVC Calle Miguel Heredia y Rafael María Ariza CUENCA ECUADOR			
Customer Ref. #		Delivery	Payment Terms	Due Date	Rep
				6/2/2022	
Item	Description	Qty	Unit Price	Ext. Price	
OTHER PROD...	PUESTO DE MANDO CARPA NEUMÁTICA 48 m2 CON: ILUMINACIÓN LED	2	33,589.00	67,178.00	
OTHER PROD...	ATENCION MEDICA CARPA NEUMÁTICA DE 33 m2 CON: ILUMINACIÓN LED	2	32,302.00	64,604.00	
OTHER PROD...	DORMITORIOS CARPA NEUMÁTICA DE 61 m2 CON: ILUMINACION LED	12	22,294.00	267,528.00	
OTHER PROD...	COMEDOR CARPA NEUMATICA (56 M2) CON: ILUMINACIÓN LED	3	42,515.00	127,545.00	
OTHER PROD...	COCINA Y BODEGA CARPA INFLABLE DE 56 m2 , ILUMINACIÓN LED	2	42,874.00	85,748.00	
OTHER PROD...	DUCHAS PARA EL PERSONAL HOMBRES CARPA NEUMÁTICA DE 24.1 m2 CON: DUCHAS PARA EL PERSONAL HOMBRES 2 LAVAMANOS 1 TANQUE TIPO VEJIGA PARA AGUAS BLANCAS 1 TANQUE TIPO VEJIGA DE AGUAS GRISES, ILUMINACIÓN LED	2	42,250.00	84,500.00	
			TOTAL		



Dan Enterprises Team LLC
Emergency & Industrial Equipment

Dan Enterprises Team, LLC.
5583 NW 72 AVE Miami, FL 33166.
Ph: 786-450-1555 - info@danenterpriseteam.com
www.danenterpriseteam.com

Quote

Date	Quote No.
6/2/2022	1297

Customer Name		Ship To			
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, BCBVC Calle Miguel Heredia y Rafael María Ariza CUENCA ECUADOR		BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, BCBVC Calle Miguel Heredia y Rafael María Ariza CUENCA ECUADOR			
Customer Ref. #		Delivery	Payment Terms	Due Date	Rep
				6/2/2022	
Item	Description	Qty	Unit Price	Ext. Price	
OTHER PROD...	INODOROS HOMBRES (WC) CARPA NEUMÁTICA DE 13.5 m2 CON: CASETAS DE SSHH - (4 INODOROS PORTÁTILES, MÁS 3 DE REPUESTO) WC DE SISTEMA SECO CON BOLSAS QUÍMICAS 2 LAVAMANOS, ILUMINACIÓN LED	2	36,933.50	73,867.00	
OTHER PROD...	DUCHAS E INODOROS (WC) PARA MUJERES CARPA NEUMÁTICA DE 24.1 m2 CON: CASETAS DE SSHH - (2 INODOROS PORTÁTILES, MÁS 2 DE REPUESTO) WC DE SISTEMA SECO CON BOLSAS QUÍMICAS 2 LAVAMANOS, 1 TANQUE TIPO VEJIGA PARA AGUA LIMPIA 1 TANQUE TIPO VEJIGA DE AGUAS GRISES, ILUMINACIÓN LED	1	49,000.00	49,000.00	
SHIPPING	SHIPPING & HANDLING PRECIOS C&F ECUADOR CONDICIONES DE PAGO: 70 % de anticipo y 30% posterior a la recepcion No Tax	1	20,007.00	20,007.00	
			0.00%	0.00	
			TOTAL USD 839977.00		



CATALOGOS E IMÁGENES DE REFERENCIA



ÁREA PUESTO DE MANDO FSI DAT5800



Color Arena



ÁREA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA FSI DAT4360



Color Arena



ÁREA DORMITORIOS FSI DAT6600



Color Arena



ÁREA COMEDOR FSI DAT6600



Color Arena



ÁREA COCINA Y BODEGA FSI DAT6600



Color Arena



ÁREA DUCHAS PORTATILES PARA VARONES FSI DAT3060S







ÁREA SSHH (INODOROS / WC) DE VARONES FSI DAT3015









ÁREA PARA SSHH - DUCHAS MUJERES FSI DAT3060S







INODOROS PORTÁTILES





LAVAMANOS PORTATIL













ACCESORIOS E IMPLEMENTOS





CERTIFICADOS - REPORTES DE PRUEBAS



REPORTE DE PRUEBA DE FUERZA CONTRA RASGADO
Y RESISTENCIA AL AGUA

fi2i Testing &
Research Institute

890-64 Jang2-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea, 130-864
Tel : +82-2-3299-8009/9 Fax: +82-2-3299-8150/1
www.fi2i.net/kr

REPORT NO. : N214-08-03168
PAGE : 2 OF 2

TEST CONDUCTED	TEST RESULT
(01) WATER RESISTANCE (ISO 811(E):1981, HYDROSTATIC PRESSURE TEST) : mmH ₂ O	#1 5544
NOTE) WATER PRESSURE : 600 mmH ₂ O/min	
(02) TENSILE STRENGTH (ISO 13934-2:1999, C.R.E. GRAB METHOD) : N	#1 WARP 1300 WEFT 1500
(03) TEARING STRENGTH (ISO 13937-1:2000, PENDULUM METHOD) : N	#1 WARP 25 WEFT 43
(04) BURSTING STRENGTH (ASTM D 3787:2001, C.R.E. BALL BURSTING METHOD) : N	#1 1619.5
(05) SEAM STRENGTH (ISO 13935-2:1998, GRAB METHOD) : N	#2 710(STB)
NOTE) S.T.B : SEWING THREAD BREAKS	

e-DOCUMENT SERVICE

The test results contained in this report are limited to results on the samples that is provided by the client and are not necessarily indicative or representative of the quality of the material of the test item which the sample was taken or of all products. Results contained in this report can not be used as the quality certification of sample by the FTS quality certification company unless specifically requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless allowed under a separate agreement with FTS to do. Please do not use "Test" in connection with the report, the report identified on the label and the FTS.



REPORTE DE PRUEBA CONTRA
LUZ ULTRA VIOLETA (UV)



Test Report

No. F690101/LF-CTSAYSA16-24200

Issued Date: 2016. 10. 31

Page 1 of 3

FSI NORTH AMERICA, INC.®
311 ABBE ROAD
SHEFFIELD LAKE, OH 44054

The following sample(s) was/were submitted and identified by/on behalf of the client as:-

SGS File No.	: AYS16-24200
Sample Description	: ONE SAMPLE OF 100 % NYLON HEAVY TWILL WITH W/R & F/R PU COATED WOVEN FABRIC
Color	: FSI BLUE
Style no./Item no.	: N/A
Order No.	: N/A
Country of Origin	: REPUBLIC OF KOREA
Country of Destination	: USA
Proposed care Instruction	: N/A
Received Date	: 2016. 10. 25
Test Period	: 2016. 10. 25 to 2016. 10. 31
Purpose of Test Report	: For Self Reference.
Test Method	: Please refer to next page(s).
Test Results	: Please refer to next page(s).
Result summary	: Selected test(s) as requested by client

SGS Korea Co., Ltd.

Daesung Lee / Technical Manager

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>, and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s).

SGS Korea Co., Ltd. | 32C The D'Velley 1F, LS-40, Dongshin-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea 431480
T +82 (0)31-4528 0000 F +82 (0)31-4528 0590 <http://www.sgsgroup.kr>

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

F2101 Version 2



Test Report

No. F690101/LF-CTSAYSA16-24200

Issued Date: 2016. 10. 31

Page 2 of 3

Test Conducted

Results

Transmittance or Blocking of Erythemally Weighted Ultraviolet Radiation through Fabrics (AATCC 183-2010)

	(A)	
<u>As received</u>		
	<u>Dry evaluation</u>	<u>Wet evaluation</u>
Ultraviolet Protection Factor (UPF) :	2000.00	2000.00
Standard Deviation :	0.00	0.00
Rated UPF :	50+	50+
Protection Category :	Excellent	Excellent
Percent Transmittance, T (UV-A) :	0.05	0.05
Percent Transmittance, T (UV-B) :	0.05	0.05
The Percent Blocking, UV-A :	99.95	99.95
The Percent Blocking, UV-B :	99.95	99.95

Test was conducted in wavelength range : 280 ~ 400 nm
Instrument : Labsphere Ultraviolet Transmittance Analyzer UV-2000F
No. of Scans : 6

Remarks :

- (1) Ultraviolet Protection Factor (UPF) is the ratio of the average effective ultraviolet radiation (UV-R) irradiance transmitted and calculated through air to the average effective UV-R irradiance transmitted and calculated through fabric.
- (2) The limits of the spectral range of ultraviolet radiation are not well defined and may vary according to the user. Committee E-2.12 of the International Commission on Illumination (CIE) distinguishes in the spectral range between 400 and 100 nm :
UV-A : 315 ~ 400 nm
UV-B : 280 ~ 315 nm
UV-R : 280 ~ 400 nm
- (3) This method can also be used to determine the UPF of the fabric in stretched state. However, the techniques for stretching the specimens are not part of this method and are addressed in a separate test procedure. It must be noted that stretching the specimens could change the UPF properties.
- (4) Refer to ASTM D6603, The UV protection category is determined the UPF values,
UPF 40 or greater Excellent UV protection
UPF in between 25 to 39 Very Good UV Protection
UPF is between 15 to 24 Good UV protection
UPF less than 15 Unclassification
- (5) The listed protection category is for reference only, the market claims for labeling UV-Protection product shall follow "Standard Guide For Labeling UV-Protection Textiles" as stated in ASTM D6603.

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>, and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s).

SGS Korea Co., Ltd. 120 The City Valley, 1F, 15-10, Songjeon-ro, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea (114-000)
T +82 (0)31 4008-5000 F +82 (0)31 4008-0000 <http://www.sgsgroup.kr>

Member of the International Organization of Standardization (ISO)



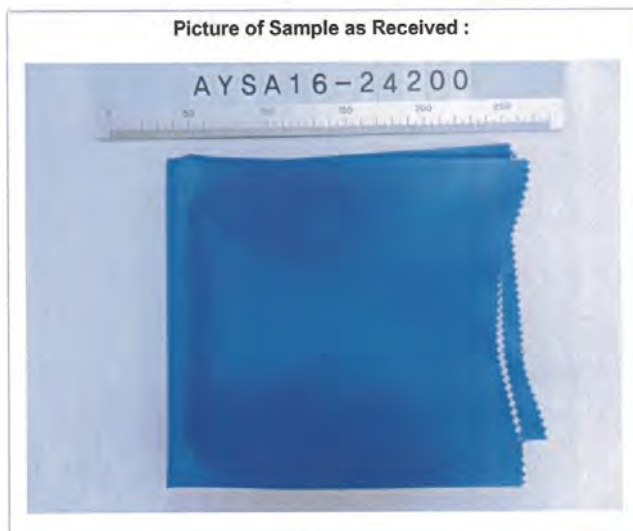
Test Report

No. F690101/LF-CTSAYSA16-24200

Issued Date: 2016. 10. 31

Page 3 of 3

Picture of Sample as Received :



*** End of Report ***

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>, and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s).

SGS Korea Co., Ltd. | 322, The O valley, 76, I.S-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea 431-080
t +82 (0)31 4608 000 f +82 (0)31 4608 069 <http://www.sgsgroup.kr>

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)



REPORT DE PRUEBAS DE FLAMABILIDAD JAPON

fiiti Testing &
Research Institute

892-64 Jegil-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea, 130-664
Tel : +82-2-3299-8006/9 Fax : +82-2-3299-8150/1
www.fiiti.re.kr

TEST REPORT

APPLICANT : GA GYUNG INT'L INC.

REPORT NO. : N214-11-05695

SAMPLE RECEIVED DATE : 2011-10-31

TEST STARTED DATE : 2011-10-31

REPORT ISSUED DATE : 2011-11-02

PAGE : 1 OF 2

SAMPLE DESCRIPTION : ONE(1) PIECE OF SUBMITTED CUTTING SAID TO BE WOVEN FABRIC.

=====

BUYER'S NAME	: FSI NORTH AMERICA
ITEM	: HEAVY TWILL(3/5) WITH W/R & PU WHITE COATED
	ABT 230 g/m ² X 58/59"
FIBER CONTENT	: 100 % NYLON
COLOR NAME	: FSI BLUE

=====

TEST CONDUCTED : AS REQUESTED BY THE APPLICANT, FOR DETAILS PLEASE SEE ATTACHED PAGES.

=====

PREPARED AND CHECKED
FOR FITI

M. H. Jeong

MOON HYUN, JEONG
QUALITY MANAGER

AUTHORIZED BY
FOR FITI

Moan Ok Noh

MOON-OK NOH
PRESIDENT

e-DOCUMENT SERVICE

The test results contained in this report are limited to results on the samples that is provided by the client and are not responsible for the quality of the test item which the sample(s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certification of sample by the FITI quality certification program unless specifically requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless allowed under a separate agreement set forth in an official document that is established between the client identified on this letter and the FITI.



REPORT NO. : N214-11-05695

PAGE : 2 OF 2

TEST CONDUCTED

TEST RESULT

(01) FLAMMABILITY (JIS A 1322:1966, METHOD A)

#1

DAMAGED LENGTH(cm)

4.2

AFTER FLAME TIME(s)

0

AFTER GLOW TIME(s)

0

CONCLUSION

GRADE 1

NOTE) • FLAME APPLICATION TIME : 2 min

• GRADE 1

AFTER FLAME TIME(s) : 0

AFTER GLOW TIME(min) : BELOW 1

BURNED DAMAGE(cm) : BELOW 5.



REPORTE DE PRUEBA NFPA-702

fi+i Testing &
Research Institute

892-64 Jegi2-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea, 130-864
Tel : +82-2-3299-8006/9 Fax : +82-2-3299-8150/1
www.fiti.re.kr

TEST REPORT

APPLICANT : FSI NORTH AMERICA

REPORT NO. : N214-10-03006

SAMPLE RECEIVED DATE : 2010-07-21

TEST STARTED DATE : 2010-07-21

REPORT ISSUED DATE : 2010-07-27

PAGE : 1 OF 2

SAMPLE DESCRIPTION : ONE(1) PIECE OF SUBMITTED CUTTING SAID TO BE WOVEN FABRIC.

BUYER'S NAME : FSI NORTH AMERICA

ITEM : THE OUTER CANOPY MATERIAL: 100 % NYLON TWILL WITH DURABLE WATER REPELLENT AND
WHITE PU COATED 57/58", APT. 230 GR/SQ.M

COLOR NAME : FSI BLUE

TEST CONDUCTED : AS REQUESTED BY THE APPLICANT, FOR DETAILS PLEASE SEE ATTACHED PAGES.

PREPARED AND CHECKED
FOR FITI

M. H. Jeong

MOON HYUN, JEONG
QUALITY MANAGER

AUTHORIZED BY
FOR FITI

Moan Ok Noh

MOON-OK NOH
EXECUTIVE DIRECTOR

e-DOCUMENT SERVICE

The test results contained in this report are limited to results on the sample(s) that is provided by the client and are not necessarily indicative or representative of the quality of the lot from which the sample(s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certification of sample by the FITI quality certification program unless specifically requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless allowed under a separate agreement set forth in an official document that is established between the client identified on this letter and the FITI.



REPORT NO. : N214-10-03006

PAGE : 2 OF 2

TEST CONDUCTED

TEST RESULT

(01) FLAMMABILITY (NFPA 702:1980)

#1

AS RECEIVED

FLAME SPREAD TIME(s)

- LENGTH

- WIDTH

DNI DNI DNI DNI DNI

DNI DNI DNI DNI DNI

NOTE) DNI = DID NOT IGNITE

CLASSIFICATION : CLASS 1 = 20 s MINIMUM



REPORTE DE PRUEBA NFPA-701



(08511) 302-ho, 254, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
Tel : 02-2113-8121 Fax : 02-2113-8130

TEST REPORT



APPLICANT : TAEKWANG I.N.T. CO.,LTD.

REPORT NO. : N214-17-00342

SAMPLE RECEIVED DATE : 2017-03-31

TEST STARTED DATE : 2017-03-31

REPORT ISSUED DATE : 2017-04-06

PAGE : 1 OF 2

DESCRIPTION : ONE(1) PIECE OF SUBMITTED CUTTING SAID TO BE WOVEN FABRIC.

=====

BUYER'S NAME	: FSI
ITEM	: THE OUTER CANOPY MATERIAL
	: 100% NYLON HEAVY TWILL WITH W/R & WHITE PU COATED
	: (F/R,ANTI-U.V.& ANTI-MILDEW)
COLOR NAME	: FSI BLUE

=====

TEST CONDUCTED : AS REQUESTED BY THE APPLICANT, FOR DETAILS PLEASE SEE ATTACHED PAGES.

PREPARED AND CHECKED BY
FOR FITI

Maneil Kim

MANEIL, KIM
QUALITY MANAGER

AUTHORIZED BY
FOR FITI

Young Chan Kim

YOUNG-CHAN KIM
PRESIDENT

✱ Report Verification No.: 4T8E-IFDJ-5LEX ✱

(You can see the authenticity of your test report through the above "Report Verification No." at FITI homepage.)

e-DOCUMENT SERVICE

The test results contained in this report are limited to results on the sample(s) that is provided by client and are not necessarily indicative or representative of the qualities of the lot from which the sample(s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certification of sample by the FITI quality certification program unless specifically requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless allowed under a separate agreement set forth in an official document that is established between the client identified on this letter and the FITI.



(08511) 302-ho, 254, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
Tel : 02-2113-8121 Fax : 02-2113-8130

REPORT NO.: N214-17-00342
PAGE : 2 OF 2

01. FLAMMABILITY (NFPA 701 : 2015, TEST METHOD 2(FLAT))

	#1											
AS RECEIVED												
AFTER FLAME TIME(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	//	0
DRIP BURN(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	//	0
CHAR LENGTH(mm)	197	216	204	209	194	200	219	206	197	206	//	205

NOTE) CONCLUSION : BASED UPON THE RESULTS, THE SUBMITTED SAMPLE MEETS PERFORMANCE REQUIREMENTS AS STATED IN NFPA 701 TEST METHOD 2 (2015).

REQUIREMENT : AFTER FLAME TIME(s) MAX. IND. < 2

DRIP BURN(s) MAX. IND. < 2

CHAR LENGTH(mm) MAX. IND. < 435

TESTS WERE CONDUCTED ONLY IN THE ORIGINAL STATE BY THE CLIENT'S REQUEST.

**** End of The Report ****

e-DOCUMENT SERVICE

The test results contained in this report are limited to results on the sample(s) that is provided by client and are not necessarily indicative or representative of the qualities of the lot from which the sample(s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certification of sample by the FITI quality certification program unless specifically requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless allowed under a separate agreement set forth in an official document that is established between the client identified on this letter and the FITI.



CERTIFICACION PARA LA RESISTENCIA AL FUEGO EN
MATERIALES USADOS EN TIENDAS DE CAMPAMENTO



8385 White Oak Avenue
Rancho Cucamonga, CA 91730
909.483.0250 ph. | 909.483.0336 fx.

CLIENT:

FSI North America
311 Abbe Road
Sheffield Lake, OH 44054

Attn: Mark Conron

Test Report No: RJ0517

Date: March 5, 2010

SAMPLE ID: The test samples are identified as FSI Safety Fabric, a tent canopy material.

SAMPLING DETAIL: Test samples were submitted to the laboratory directly by the client. No special sampling conditions or sample preparation were observed by QAI.

DATE OF RECEIPT: Samples were received at QAI on January 5, 2010.

TESTING PERIOD: February 5 to February 19, 2010.

AUTHORIZATION: Signed Work Order by Mark Conron, dated January 23, 2010.

SUB-CONTRACT: The testing was subcontracted to another laboratory, The Govmark Organization, Inc. 96 Allen Boulevard, Suite D- Farmingdale, NY 11735-5626. The lab carries ISO 17025 Accreditation with A2LA for the testing conducted, Certificate number 2947.01.

TEST PROCEDURE: CPAI 84, *Certification for Flame Resistant Materials Used in Camping Tentage for Tents*.

TEST RESULTS: The samples met the criteria of CPAI 84, *A specification for Flame Resistant Materials Used in Camping Tentage—Section 6, Wall and Top Materials*. Detailed test results are presented in the subsequent pages of this report, see attached Govmark Test Report #2-82085-0 to 2-82085-2 in Appendix A.

Prepared By

Jason Friedrich, EIT
Project Engineer

Signed for and on behalf of
QAI Laboratories, Inc.

Andrew Tan, P.E.
Lab Manager

Page 1 of 2
THIS REPORT IS THE CONFIDENTIAL PROPERTY OF THE CLIENT ADDRESSED. THE REPORT MAY ONLY BE REPRODUCED IN FULL. PUBLICATION OF EXTRACTS FROM THIS REPORT IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN APPROVAL FROM QAI. ANY LIABILITY ATTACHED THERETO IS LIMITED TO THE FEE CHARGED FOR THE INDIVIDUAL PROJECT FILE REFERENCED. THE RESULTS OF THIS REPORT PERTAIN ONLY TO THE SPECIFIC SAMPLE(S) EVALUATED.

WWW.QAI.ORG
info@qai.org



FSI North America
Report No.: RJ0517
March 5, 2010
Page 2 of 2

Appendix A

The Govmark Organization
Test Report #2-82085-0 to 2-82085-2

THIS REPORT IS THE CONFIDENTIAL PROPERTY OF THE CLIENT ADDRESSED. THE REPORT MAY ONLY BE REPRODUCED IN FULL. PUBLICATION OF EXTRACTS FROM THIS REPORT IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN APPROVAL FROM QAI. ANY LIABILITY ATTACHED THERETO IS LIMITED TO THE FEE CHARGED FOR THE INDIVIDUAL PROJECT FILE REFERENCED. THE RESULTS OF THIS REPORT PERTAIN ONLY TO THE SPECIFIC SAMPLE(S) EVALUATED.

WWW.QAI.ORG
info@qai.org



96-D Allen Boulevard
Flushingdale, New York 11735-5626 USA
Tel: +1 (631) 293-8944 Fax +1 (631) 293-8956
e-mail: info@govmark.com

Page 1

Received: 02/05/2010	Completed: 02/19/2010	Letter: M	rb	P.O.#: JF1081	Test Report #: 2-82085-0-
Client's Identification	FSI Shelter Fabric				
Tested For: Mark Conron FSI North America 311 Abbe Road Sheffield Lake, OH 44054	Key Test: CPAI 84 Sec. 6 Tel: 1-(440)-849-2400 Fax: 1-(941)-209-5854				115
PC: 24H-ME /md					
TEST PERFORMED: CPAI 84 - A Specification for Flame Resistant Materials Used in Camping Tentage (1995 Revision) -- Section 6, Wall and Top Materials					
RESULTS ARE REPORTED:					
☒ Initially ☐ After 72 hours water leaching ☐ After 100 hours accelerated weathering, Option C: UV Fluorescent and Condensation Method					
APPROXIMATE WEIGHT OF MATERIAL (as measured by Govmark): 236 g/m ²					
CONDITIONING ATMOSPHERE AND TEMPERATURE: ☒ 50% RH and 21°C (70°F) ☐ 65% RH and 21°C (70°F)					
CONVERSION FACTORS: mm ÷ 25 = inches g/m ² ÷ 28.35 x .835 = oz/yd ²					
RESULTS:	Specimen #	Afterflame (seconds)	Drip Burn (seconds)	Damaged Length (mm)	
Length:	1	0	0	115	
	2	0	0	98	
	3	0	0	118	
	4	0	0	120	
Width:	5	0	0	105	
	6	0	0	96	
	7	0	0	95	
	8	0	0	100	
	Avg:	0	Avg:	106	
REMARKS: None.					
CONCLUSION: Based on the above Results and the Acceptance Criteria, the item tested:					
☒ Complies; ☐ Does not comply					
(Page 1 of 2)					



The
Govmark
Organization, Inc.

96-D Allen Boulevard
Farmingdale, New York 11735-5626 USA
Tel: +1 (631) 293-8944 Fax +1 (631) 293-8956
e-mail: info@govmark.com

Page 2

Received: 02/05/2010	Completed: 02/19/2010	Letter: M	rb	P.O.#: JF1081	Test Report #: 2-82085-0-
Client's Identification	FSI Shelter Fabric				
Tested For: Mark Conron FSI North America 311 Abbe Road Sheffield Lake, OH 44054	Key Test: CPAI 84 Sec. 6				115
				Tel: 1-(440)-849-2400 Fax: 1-(941)-209-5854	Ext:

ACCEPTANCE CRITERIA:	Afterflame (seconds)	Drip Burn (seconds)	Damaged Length (mm)
Material Weight g/m ²	Max. Avg. - Max. Ind.	Max. Ind. Specimen	Max. Avg. - Max. Ind.
[] Over 340	2.0 4.0	0	115 255
[] Over 270 to 340	2.0 4.0	0	140 255
[x] Over 200 to 270	2.0 4.0	0	165 255
[] Over 135 to 200	2.0 4.0	0	190 255
[] Over 50 to 135*	2.0 4.0	0	215 255
[] 50** or less	2.0 4.0	0	230 255

* ALTERNATE PROCEDURE: For materials weighing less than 100 g/m² (2.9 oz/yd²), "individual specimen weight loss" may be substituted for "damaged length" measurements.

** "NO-SEE-UM" TYPE NETTING OR MESH MATERIALS weighing less than 50 g/m² (1.5 oz/yd²) are exempted.

CERTIFICATION: I certify that the above results were obtained after testing specimens in accordance with the procedures and equipment specified by CPAI 84 Section 6 Wall and Top Materials (1995 Revision).

AUTHORIZED SIGNATURE

THE GOVMARK ORGANIZATION, INC. / ec / mq

FSI/QAI

Douglas W. Lipp

MAR 05 2010

(Page 2 of 2)



96-D Allen Boulevard
Farmingdale, New York 11735-5626 USA
Tel: +1 (631) 293-8944 Fax +1 (631) 293-8956
e-mail: info@govmark.com

Page 1

Received:02/05/2010	Completed:02/23/2010	Letter: M1	rb	P.O.#: JF1081	Test Report #: 2-82085-1-
Client's Identification	FSI Shelter Fabric				
Tested For: Mark Conron FSI North America 311 Abbe Road Sheffield Lake, OH 44054			Key Test: CPAI 84 Sec. 6 WL 265 Tel: 1-(440)-849-2400 Ext: Fax: 1-(941)-209-5854		
PC: 24H-ME /md					
TEST PERFORMED: CPAI 84 - A Specification for Flame Resistant Materials Used in Camping Tentage (1995 Revision) -- Section 6, Wall and Top Materials					
RESULTS ARE REPORTED:					
☐ Initially ☒ After 72 hours water leaching ☐ After 100 hours accelerated weathering, Option C: UV Fluorescent and Condensation Method					
APPROXIMATE WEIGHT OF MATERIAL (as measured by Govmark): 236 g/m ²					
CONDITIONING ATMOSPHERE AND TEMPERATURE: ☒ 50% RH and 21°C (70°F) ☐ 65% RH and 21°C (70°F)					
CONVERSION FACTORS: mm ÷ 25 = inches g/m ² ÷ 28.35 x .835 = oz/yd ²					
RESULTS:	Specimen #	Afterflame (seconds)	Drip Burn (seconds)	Damaged Length (mm)	
Length:	1	0	0	100	
	2	0	0	90	
	3	0	0	120	
	4	0	0	110	
Width:	5	0	0	100	
	6	0	0	70	
	7	0	0	75	
	8	0	0	84	
	Avg:	0	Avg:	94	
REMARKS: None.					
CONCLUSION: Based on the above Results and the Acceptance Criteria, the item tested:					
☒ Complies; ☐ Does not comply					
(Page 1 of 2)					



96-D Allen Boulevard
Syracuse, New York 11735-5626 USA
Tel. +1 (631) 293-8944 Fax +1 (631) 293-8956
e-mail: info@govmark.com

Page 2

Received: 02/05/2010	Completed: 02/23/2010	Letter: M1	rb	P.O.#: JF1081	Test Report #: 2-82085-1-
Client's Identification	FSI Shelter Fabric				
Tested For: Mark Conron	Key Test: CPAI 84 Sec. 6 WL				265
FSI North America 311 Abbe Road Sheffield Lake, OH 44054		Tel: 1-(440)-849-2400		Ext:	
		Fax: 1-(941)-209-5854			

ACCEPTANCE CRITERIA:	Afterflame (seconds)		Drip Burn (seconds)	Damaged Length (mm)	
Material Weight g/m ²	Max. Avg.	Max. Ind.	Max. Ind. Specimen	Max. Avg.	Max. Ind.
[] Over 340	2.0	4.0	0	115	255
[] Over 270 to 340	2.0	4.0	0	140	255
[x] Over 200 to 270	2.0	4.0	0	165	255
[] Over 135 to 200	2.0	4.0	0	190	255
[] Over 50 to 135*	2.0	4.0	0	215	255
[] 50** or less	2.0	4.0	0	230	255

* ALTERNATE PROCEDURE: For materials weighing less than 100 g/m² (2.9 oz/yd²), "individual specimen weight loss" may be substituted for "damaged length" measurements.

** "NO-SEE-UM" TYPE NETTING OR MESH MATERIALS weighing less than 50 g/m² (1.5 oz/yd²) are exempted.

CERTIFICATION: I certify that the above results were obtained after testing specimens in accordance with the procedures and equipment specified by CPAI 84 Section 6 Wall and Top Materials (1995 Revision).

AUTHORIZED SIGNATURE

THE GOVMARK ORGANIZATION, INC.

FSI/QAI

Douglas W. Lipp

MAR 05 2010

(Page 2 of 2)



96-D Allen Boulevard
Mingdale, New York 11735-5626 USA
Tel. +1 (631) 293-8944 Fax +1 (631) 293-8956
e-mail: info@govmark.com

Page 2

Received:02/05/2010	Completed:03/03/2010	Letter: M2	rb	P.O.#: JF1081	Test Report #:	2-82085-2-
Client's Identification	FSI Shelter Fabric					
Tested For: Mark Conron FSI North America 311 Abbe Road Sheffield Lake, OH 44054			Key Test: CPAI 84 Sec. 6 AW			965
			Tel: 1-(440)-849-2400		Ext:	
			Fax: 1-(941)-209-5854			

ACCEPTANCE CRITERIA:	Afterflame (seconds)	Drip Burn (seconds)	Damaged Length (mm)
Material Weight g/m ²	Max.Avg. - Max.Ind.	Max.Ind.Specimen	Max.Avg - Max.Ind.
[] Over 340	2.0 4.0	0	115 255
[] Over 270 to 340	2.0 4.0	0	140 255
[x] Over 200 to 270	2.0 4.0	0	165 255
[] Over 135 to 200	2.0 4.0	0	190 255
[] Over 50 to 135*	2.0 4.0	0	215 255
[] 50** or less	2.0 4.0	0	230 255

* ALTERNATE PROCEDURE: For materials weighing less than 100 g/m² (2.9 oz/yd²), "individual specimen weight loss" may be substituted for "damaged length" measurements.

** "NO-SEE-UM" TYPE NETTING OR MESH MATERIALS weighing less than 50 g/m² (1.5 oz/yd²) are exempted.

CERTIFICATION: I certify that the above results were obtained after testing specimens in accordance with the procedures and equipment specified by CPAI 84 Section 6 Wall and Top Materials (1995 Revision).

AUTHORIZED SIGNATURE

THE GOVMARK ORGANIZATION, INC.

FSI/QAI

Douglas W. Lipp

MAR 05 2010

(Page 2 of 2)

The results contained in this report relate only to item(s) tested. The test report shall not be reproduced, except in full, without written approval from The Govmark Organization, Inc.



96-D Allen Boulevard
Mingdale, New York 11735-5626 USA
Tel. +1 (631) 293-8944 Fax +1 (631) 293-8956
e-mail: info@govmark.com

Page 1

Received:02/05/2010	Completed:03/03/2010	Letter: M2	rb	P.O.#: JF1081	Test Report #: 2-82085-2-
Client's Identification	FSI Shelter Fabric				
Tested For: Mark Conron		Key Test: CPAI 84 Sec. 6 AW			965
FSI North America		Tel: 1-(440)-849-2400			Ext:
311 Abbe Road		Fax: 1-(941)-209-5854			
Sheffield Lake, OH 44054					
PC: 24H-ME /md					
TEST PERFORMED: CPAI 84 - A Specification for Flame Resistant Materials Used in Camping Tentage (1995 Revision) -- Section 6, Wall and Top Materials					
RESULTS ARE REPORTED:					
☐ Initially					
☐ After 72 hours water leaching					
☒ After 100 hours accelerated weathering,					
Option C: UV Fluorescent and Condensation Method					
APPROXIMATE WEIGHT OF MATERIAL (as measured by Govmark): 236 g/m ²					
CONDITIONING ATMOSPHERE AND TEMPERATURE: ☒ 50% RH and 21°C (70°F)					
☐ 65% RH and 21°C (70°F)					
CONVERSION FACTORS: mm ÷ 25 = inches					
g/m ² ÷ 28.35 x .835 = oz/yd ²					
RESULTS:	Specimen #	Afterflame (seconds)	Drip Burn (seconds)	Damaged Length (mm)	
Length:	1	0	0	115	
	2	0	0	109	
	3	0	0	110	
	4	0	0	105	
Width:	5	0	0	105	
	6	0	0	100	
	7	0	0	105	
	8	0	0	90	
	Avg:	0	Avg:	105	
REMARKS: None.					
CONCLUSION: Based on the above Results and the Acceptance Criteria, the item tested:					
☒ Complies; ☐ Does not comply					
(Page 1 of 2)					



**LICENCIA Y APROBACION DEL REQUERIMIENTO DE RESISTENCIA A LA FLAMA DEL DEPARTAMENTO DE
BOMBEROS FORESTALES DEL ESTADO DE CALIFORNIA EE.UU. (CAL-FIRE)**

	FLAME RETARDANT
	Fabric Registration
LICENSE NUMBER: F-100608	
DAT SERIES OF DECONTAMINATION SHOWERS AND SHELTERS	
Product Marketed by:	
FIRE SAFETY INTERNATIONAL, INC dba FSI NORTH AMERICA	
311 ABBE ROAD	
SHEFFIELD LAKE, OH, 44054	
Issue Date : 04/18/2022	
Expiration Date : 05/30/2023	
This product meets the minimum requirements of flame resistance established by the California State Fire Marshal for products identified in Section 13115, California Health and Safety Code. The scope of the approved use of this product is provided in the current edition of the CALIFORNIA APPROVED LIST OF FLAME RETARDANT CHEMICALS AND FABRICS, GENERAL AND LIMITED APPLICATIONS CONCERNS published by the California State Fire Marshal.	
	
Issued By Vikkie Franklin Fire Engineering License Manager Fire Engineering & Investigations Division	Reviewed and Approved By Patricia Setter Deputy State Fire Marshal III Fire Engineering & Investigations Division
OFFICE OF THE STATE FIRE MARSHAL	
Please visit calfire.gov/motus.org for more information on Licensing and Permitting with CAL FIRE	

Page 1 of 1



EXPERIENCIA



Dan Enterprises Team LLC

Emergency & Industrial Equipment

WWW.DANENTERPRISETEAM.COM



Dan Enterprises Team LLC

Emergency & Industrial Equipment

5583 NW 72 Ave, Miami, FL 33166
Ph: 786-450-1555 - info@danenterpriseteam.com
www.danenterpriseteam.com
Certified as 8(a), WOSB, SDB & DBE - ISO 9001:2015

Invoice

Date	Invoice #
5/6/2021	932

Bill To		Ship To			
UNICOR 201 FCI Lane Glennville, WV 26351		DHS/FEMA Distribution Center FORT WORTH, TX & CUMBERLAND			
P.O. No / JQ No		Terms		Due Date	
order# DJU4500588859		Net 30		6/5/2021	
Line	Code	Description	Qty	Rate	Amount
1	FIREFIG...	FSI DAT Series Pneumatic Shelter - Approx. 20' W X 33' L X 10' H (6 M X 10 M X 3 M) - Shelter only, 660 sq. ft. (61 M2) 600 lbs. (272 Kg) Carton size approx. = 136 X 108 X 90 cm (54" L X 43" W X 36" H). 6 windows - three on each side, 3 skylights, 8 (eight) 17"/43 cm HVAC/clothes inlet/outlets with tie closures - 2 each per end/side, 16 metal stakes and 4 tie down ropes. Air volume approx. 305 cu. Ft; approx. 70 mph wind resistance; approx. roof load 2,600 lbs.	3	40,464.00	121,392.00
1	FIREFIG...	Combo Portable 10" pneumatic wheeled Air Conditioner and Air Heater unit 110V, 20 amps, cooling = 13,000 BTU, 630 CFM. The 2.69 KW Heat Strip requires 30 amp = 9,180 BTU Heat, 630 CFM, cools approx. 150 sq. ft. (est. only) with a single 15' L of 8" HD Ducting w. adj. strap, designed for HD outdoor use and applications. Dimensions are 46" H X 22" W X 30" D, approx. 200 lbs. CM3000 Thermostat is permanently built into the side of the unit itself with interior sensors on the return to read the temperature of the air returning from inside the shelter. Eff. 07/12 Must purchase F-HCRH below with each HVAC unit to operate the thermostat inside the return air opening.	3	13,081.00	39,243.00
 DATE: 06-15-2021			Subtotal USD 160,635.00		
			Payments/Credits USD -160,635.00		
			Total USD 160,635.00		
			Balance Due USD 0.00		



Dan Enterprises Team LLC
Emergency & Industrial Equipment

5583 NW 72 Ave, Miami, FL 33166
Ph: 786-450-1555 - info@danenterpriseteam.com
www.danenterpriseteam.com
Certified as 8(a), WOSB, SDB & DBE - ISO 9001:2015

Invoice

Date	Invoice #
5/14/2021	938

Bill To		Ship To			
UNICOR 201 FCI Lane Glenville, WV 26351		DHS/FEMA Distribution Center FORT WORTH, TX & CUMBERLAND			
P.O. No / JQ No		Terms		Due Date	
order# DJU4500588859		Net 30		6/13/2021	
Line	Code	Description	Qty	Rate	Amount
1	FIREFIG...	DAT3030S Portable Pneumatic Hazmat Decon Shower - Approx. 10' W X 10' L X 9' H, 100 sq. Ft., 139 lbs. 2 Line Mass Casualty Decon Shower System that can handle two non-ambulatory stretchers or 4 ambulatory personnel or combinations of the above. Ship weight complete = approx 200 lbs, shipping dim. approx. 61" x 40" x 40" Complete with all valving and an electric 110V 60 Hz (220V/50Hz on request) P-EID inflator deflator with locking hands free inflation device, high pressure compressed air fill hose and universal scba adapter; repair kit; manual; decon pool capacity approx. 510 gallons. ANSI # 113 compliant.	5	20,694.00	103,470.00
PAID DATE: 07-15-2021			Subtotal		
			USD 103,470.00		
			Payments/Credits		
			USD -103,470.00		
			Total		
			USD 103,470.00		
			Balance Due		
			USD 0.00		



Dan Enterprises Team LLC
Emergency & Industrial Equipment

5583 NW 72 Ave, Miami, FL 33166
Ph: 786-450-1555 - info@danenterpriseteam.com
www.danenterpriseteam.com
Certified as 8(a), WOSB, SDB & DBE - ISO 9001:2015

Invoice

Date	Invoice #
11/22/2021	1119

Bill To		Ship To			
MDC-FINANCE DEPARTMENT SHARED SERVICES PAYABLE UNIT 111 NW 1St. 26th Floor Miami, FL, 33128		MIAMI DADE FIRE RESCUE 6000 SW 87th. Ave Miami, FL 33173			
P.O. No / JQ No		Terms		Due Date	
FR-0000002217		Net 30		12/21/2021	
Line	Code	Description	Qty	Rate	Amount
1	FIREFIG...	DAT 4360 FSI DAT Series Pneumatic Shelter - Approx. 17' W X 21' L X 9' H (5.2 M X 6.4 M X 2.7 M) - Shelter only, 357 sq. ft. (33 M2) 320 lbs. (145 kg) Carton size approx. = 136 X 108 X 90 cm (56" L X 45" W X 36" H). 4 windows - two on each side, 2 skylights, 4 (four) 17"/43 cm HVAC/clothes inlet/outlets with tie closures - 2 each on opposite ends/sides, 16 metal stakes and 4 tie down ropes. Air volume approx. 175 cu. Ft; approx. 70 mph wind resistance; approx. roof load 2,200 lbs.-	2	31,737.50	63,475.00
2	FIREFIG...	F-DI35HP0100CM FSI Portable HVAC - 3.5 Ton/42,000btu AC - 40,000 btu Heat Pump. Unit includes: power cable w/plug end, thermostat, thermostat cable and 2 ducting (14" X 8").	1	25,900.00	25,900.00
3	FIREFIG...	F-GS11 FSI Ground Tarp. 19' X 25' ground tarp of 13 oz. HD vinyl, multiple colors, weighs approx. 40 lbs.	2	1,100.00	2,200.00
3	FIREFIG...	F-1225-0500-STL 25 Watt approx. equivalent stringable lighting W/O switch, polycarb. small dia. outer tube w. domed end caps/water tight clamps, no 'hot spots, Power inlet cord is 5.5' of yellow SJTOW 18/3 cord with a 15A NEMA5-15P weathertight add-on plug with boot, Power beyond cord is 1' of yellow SJTOW 18/3 cord with a NEMA 5-15P receptacle with boot -Water tight clamps on the end caps making the light moisture tight	8	418,75	3,350.00
BANK OF AMERICA BENEFICIARY: DAN ENTERPRISES TEAM, LLC. ACC# 8981-0027-0214 ABA: 026009593 SWIFT BOFAUS3N			Subtotal USD 94,925.00		
			Payments/Credits USD -94,925.00		
			Total USD 94,925.00		
			Balance Due USD 0.00		

PAID
DATE: 01-17-2022



Dan Enterprises Team LLC

Emergency & Industrial Equipment

WWW.DANENTERPRISESTEAM.COM



Dan Enterprises Team LLC

Emergency & Industrial Equipment

Dan Enterprises Team, LLC.

5583 NW 72 AVE Miami, FL 33166.

Ph: 786-450-1555 - info@danenterpriseteam.com

www.danenterpriseteam.com

Certified as 8(a), WOSB, SDB & DBE - ISO 9001:2015

Invoice

Date	Invoice #
4/19/2022	1127

Bill To		Ship To			
MDC-FINANCE DEPARTMENT SHARED SERVICES PAYABLE UNIT 111 NW 1St. 26th Floor Miami, FL, 33128		MIAMI DADE FIRE RESCUE 6000 SW 87th. Ave Miami, FL 33173			
P.O. No / JQ No		Terms		Due Date	
FR-0000002413		Net 30		5/19/2022	
Line	Code	Description	Qty	Rate	Amount
1	FIREFIG...	# SO-IN20 Western Shelter INHO20 Insulation Package Includes Roof and Wall Panels	1	4,775.00	4,775.00
2	FIREFIG...	# CA-943448TC Western Shelter WS2075TC One Wheeled Storage Case 94"x 34" x 48"	1	6,675.60	6,675.60
3	FIREFIG...	# PA-SHFL20GK Western Shelter FLGK20 Wall Panel Set Shelter Includes 1 right of door , 1 left of door , 2 back panels , 2 expansion strips , 1 upper duct boot , 1 lower duct boot and storage bag	1	4,664.95	4,664.95
PAID DATE: 05-22-2022			Subtotal		
			Payments/Credits		
			Total		
			Balance Due		
BANK OF AMERICA BENEFICIARY: DAN ENTERPRISES TEAM, LLC. ACC# 8981-0027-0214 ABA: 026009593 SWIFT BOFAUS3N					



Dan Enterprises Team LLC

Emergency & Industrial Equipment

WWW.DANENTERPRISESTEAM.COM



Dan Enterprises Team LLC

Emergency & Industrial Equipment

Dan Enterprises Team, LLC.

5583 NW 72 AVE Miami, FL 33166.

Ph: 786-450-1555 - info@danenterprisesteam.com

www.danenterprisesteam.com

Certified as 8(a), WOSB, SDB & DBE - ISO 9001:2015

Invoice

Date	Invoice #
4/19/2022	1127

Bill To		Ship To			
MDC-FINANCE DEPARTMENT SHARED SERVICES PAYABLE UNIT 111 NW 1St. 26th Floor Miami, FL 33128		MIAMI DADE FIRE RESCUE 6000 SW 87th. Ave Miami, FL 33173			
P.O. No / JQ No		Terms		Due Date	
FR-0000002440		Net 30		5/19/2022	
Line	Code	Description	Qty	Rate	Amount
1	FIREFIG...	# SO-SN1935-2 Western Shelter ID-2x1935 Digital roof identification Two imprints on 1935 model roof	2	1,030.80	2,061.60
2	FIREFIG...	# PA-CLXEFSTU Western Shelter XE-12UFST Frame for Stackable Unit Includes 2 handles and hardware for upgrading Frame	3	1,258.00	3,774.00
3	FIREFIG...	# SO-SN20-1 Western Shelter ID-1x20 Digital Roof Identification One imprint on 20 model roof.	1	195.35	195.35
BANK OF AMERICA BENEFICIARY: DAN ENTERPRISES TEAM, LLC A/C# 8981-0027-0214 ABA: 026009593 SWIFT BOFAUS3N			Subtotal		
			USD 22,146.50		
			Payments/Credits		
			USD -22,146.50		
			Total		
			USD 22,146.50		
			Balance Due		
			USD 0,00		



GARANTIA TECNICA



Dan Enterprises Team LLC
Emergency & Industrial Equipment

Miami 02 de Junio 2022

Estimados Señores

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

Presente.-

GARANTIA TECNICA:

Por medio de la presente DAN ENTERPRISES TEAM LLC, dentro del proceso de importación código IMP-BCBVC-2022-001 "ADQUISICIÓN DEL CAMPAMENTO GRUPO USAR ECU-13 Y BRIGADA DE FORESTALES" en caso de ser adjudicado el presente proceso se compromete a:

Se compromete a brindar garantía técnica contra defectos de fabricación de los bienes ofertados, la misma que se mantendrá vigente desde la fecha de entrega recepción de los bienes hasta 1 año y medio (18 meses) subsiguiente, de acuerdo a los siguientes requisitos:

1. Garantía contra defectos de fabricación de partes, componentes y elementos de los bienes, que cubrirá cualquier daño o degradación (Mal funcionamiento, daños internos o externos de materiales o su estructura).
2. Garantía contra defectos de fabricación, que cubrirá cualquier daño, desacoplado, rasgado, cuarteadura o rotura. La única excepción que no cubran las garantías será en los casos que el evento reclamado fuera provocado accidental o intencionalmente por personal en uso o que fuera por consecuencia de una catástrofe natural o material.
3. DAN ENTERPRISES TEAM LLC se compromete a brindar Soporte técnico mediante call center, para asesorar y asistir posibles mantenimientos correctivos en caso de algún daño de los bienes con guías de posible solución o descarte de bienes irreparables.
4. Disponer de línea de partes, piezas, repuestos y accesorios para los bienes ofertados por al menos 1 año posterior a la entrega de los mismos, sea a través de un representante nacional de la marca ofertada o disponibles para procesos de importación a la República del Ecuador.
5. En caso de que el Mantenimiento Correctivo sea necesario ante reclamos sobre los numerales 1 y 2 de esta garantía, se realizará la correspondiente reposición (diagnóstico, provisión e instalación) de partes, componentes y elementos defectuosos de los bienes y las reparaciones (diagnóstico y arreglo) de cualquier defecto de fabricación, sin ningún costo y en un máximo de 30 días de identificado el problema, hasta que alcance su estado normal con la conformidad técnica de la Contratante.

En caso contrario si el bien reclamado no alcanza su estado normal de funcionamiento, o si hubiera ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, DAN ENTERPRISES TEAM LLC se encargará de la Reposición Total Definitiva del bien, la reposición definitiva operará en el caso en que el bien deba ser reemplazado por uno nuevo de iguales o mayores características o

5583 NW 72 Ave, Miami FL 33166
Ph: 786-450-1555 - info@danenterprisesteam.com
www.danenterprisesteam.com



Dan Enterprises Team LLC
Emergency & Industrial Equipment

especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricación o funcionamiento durante su operación, al no poder ser reparado con el mantenimiento correctivo y, "siempre y cuando no se trate de un daño derivado del mal uso u operación"; la Reposición definitiva del bien será por uno nuevo de iguales o mayores características o especificaciones técnicas, durante la vigencia de la garantía técnica. El tiempo para la reposición será definida de mutuo acuerdo de las partes.

Atentamente,

Heidi Perez
Director



RESUMEN CURRICULAR PERSONAL TECNICO



RAFAEL E. FERNANDEZ

PROFESSIONAL EXPERIENCE

FIRE LIEUTENANT & MDR INSTRUCTOR

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT STATION 59
2004 - Active

TASK FORCE FL-TF 1 (FEMA -US&R)

MIAMI-DADE FIRE RESCUE US&R TEAM
2009 - Active

INTERNATIONAL INSTRUCTOR

CARIBBEAN, CENTRAL AND SOUTH AMERICA
2011- Active

INSTRUCTOR & CONSULTANT

DAN ENTERPRISES TEAM LLC - MIAMI
2019- Active

KEY DELIVERABLES:

- Specialist in:
 - Technical Rescue
 - Hazardous Materials
 - ARFF
 - Maritime Incidents
 - Rescue Diver (SCUBA).
- Responded through Task Force FL-TF 1 (FEMA -US&R):
 - Earthquake in Haiti
 - Hurricane Matthew in Florida
 - Hurricane Irma in Florida
 - Hurricane Maria in Puerto Rico
 - Hurricane Florence in North Carolina
 - Hurricane Michael in Florida
 - Hurricane Harvey in Texas

CORE COMPETENCIES

Managing Skills
Time Management
Bilingual