

READY TO USE

CARPA NEUMÁTICA

TARPULIN® | Campamentos
GL events Group



campamentos.tarpulin.cl

DESCRIPCIÓN

- ✓ Carpa neumática de rápido despliegue
- ✓ Liviana y de bajo volumen de transporte
- ✓ Modulación: interconectables entre sí con subdivisiones interiores
- ✓ Simple operación de inflado, desinflado y plegado
- ✓ Versátil: múltiples usos
- ✓ Para uso en todo tipo de clima
- ✓ Diseño flexible: de acuerdo a requerimientos específicos
- ✓ Fabricada en una sola pieza: paredes, piso, techo y estructura

CAMPAMENTOS TARPULIN

Nuestros campamentos cuentan con complementos y accesorios, que son universales y ensamblables entre los distintos modelos de carpas neumáticas. El proceso de fabricación cumple con los estándares de calidad ISO 9001:2015.

Las carpas ready to use son de rápido despliegue y pueden ser utilizadas en todo tipo de condiciones climáticas.



INFLADO
ULTRA RÁPIDO

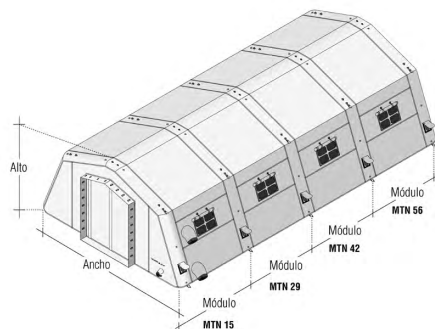
RÁPIDO
DESPLIEGUE

FÁCIL
INSTALACIÓN



campamentos.tarpulin.cl • contacto@tarpulin.cl • (+56) 2 2347 7600 • Av. Gladys Marín Millie 6290, Estación Central - Santiago, Chile

MODELOS (M ²)	N° MÓDULOS	ANCHO X ALTO X LARGO (M)	TIEMPO DE INFLADO
15	1	5,6 x 2,8 x 2,73	4 Min - 2 Pers
29	2	5,6 x 2,8 x 5,11	6 Min - 2 Pers
42	3	5,6 x 2,8 x 7,50	8 Min - 2 Pers
56	4	5,6 x 2,8 x 10,00	10 Min - 3 Pers



COMPLEMENTOS

- ☒ Liner o cubierta interior para aislación térmica
- ☒ Sunscreen o cubierta exterior para aislación térmica
- ☒ Inflador reversible eléctrico con manómetro y válvula anti retorno
- ☒ Cortinas para separación de ambientes
- ☒ Sistema de iluminación
- ☒ Sistema de distribución eléctrica interior
- ☒ Sistema de distribución de aire/ventilación
- ☒ Piso modular plástico exterior/interior
- ☒ Generador eléctrico
- ☒ Calefactor
- ☒ Aire Acondicionado
- ☒ Carro para transporte
- ☒ Kit de reparación

PRINCIPALES USUARIOS

- ☒ Organismos de emergencias
- ☒ Bomberos
- ☒ Salud
- ☒ Minería
- ☒ Policía
- ☒ Construcción
- ☒ Fuerzas Armadas
- ☒ Producción de Eventos
- ☒ Ferias, Exposiciones y Congresos

CARACTERÍSTICAS

NOMBRE DEL ARTICULO	Carpa neumática MTN 15,29,42 y 56 m2	PROTECCIÓN A LA INTERPERIE	Impermeabilidad 50 pulgadas columna de agua
MATERIAL	-Manto cubierta Tela de poliéster recubierto en PVC (Coated), fabricada y sellada en una sola pieza (piso, paredes y techo) -Estructura Neumática (pilar-viga, costaneras), fabricado y sellado en una sola pieza.	FORMA DEL PISO	Rectangular
TIPO DE USO	Rápido despliegue	TIPO DE PISO	Piso de tela de PVC unido al manto cubierta (Una sola pieza) ACCESORIO: Piso de plástico modular
COLOR	Arena desierto	COLOR DEL PISO de tela	Arena desierto
TIPO DE TIENDA	Tienda de campaña de estructura Neumática	MATERIAL DEL PISO	PVC con tejido soportante de polyester, impermeable black Out.
TIPO DE TELA	PVC con tejido soportante de polyester, impermeable black Out	PUERTAS	Dos puertas con cierre.
PESO DE LA TELA	-Manto cubierta 765 gr/m2 -Estructura Neumática 1000gr/m2	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Carpa de una pieza techo, muros y piso unidos.
		DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	Puestos de mando, refugios, puestos médicos y similares.
		ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Inflador eléctrico, estacas, kit de reparación. 220 V.
		Ventanas	ventanas, con mica transparente, mosquitero y tapa de material de la carpa.

SERVICIO POST VENTA

Disponemos de un servicio post venta operativo 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestro equipo está capacitado para efectuar cualquier tipo de reparación y mantención.

CERTIFICACIONES

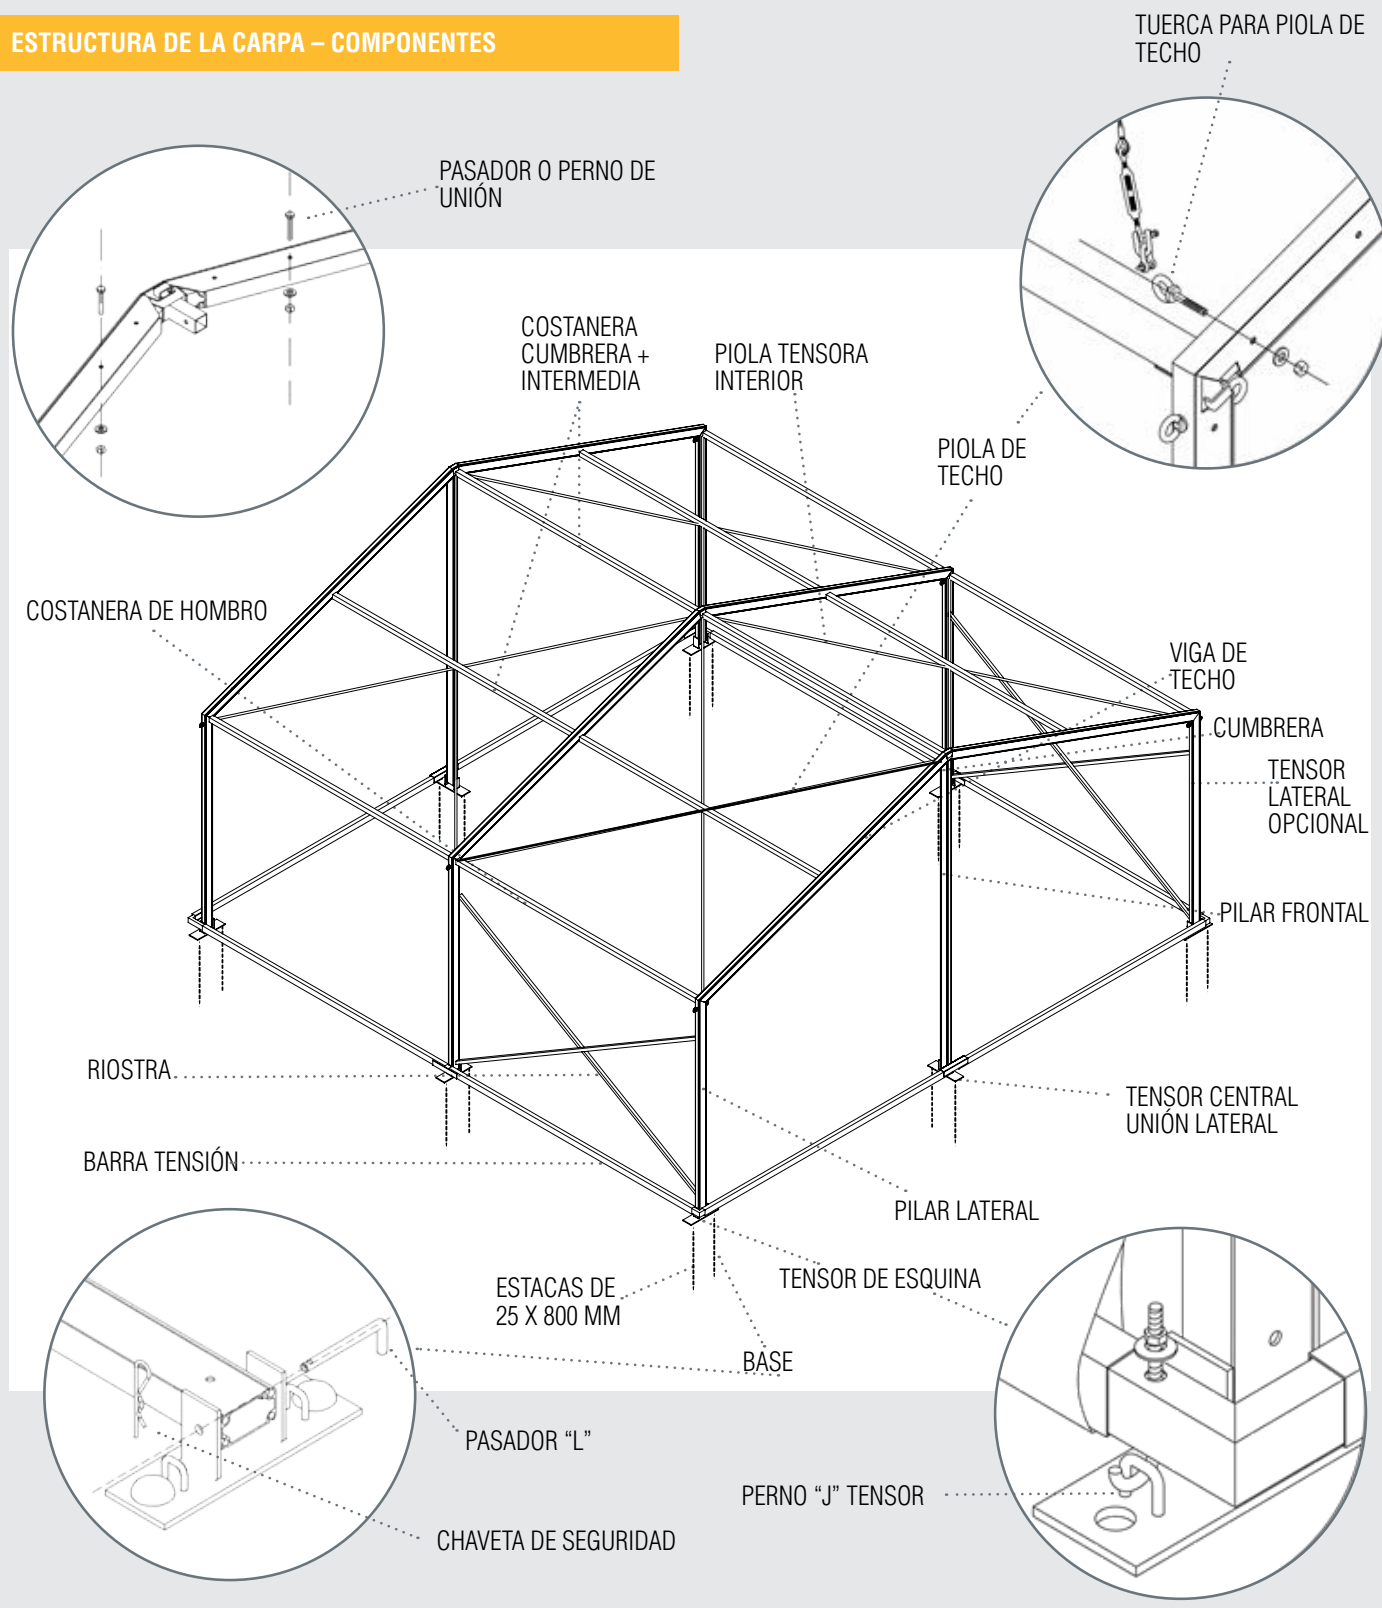


CARPA MODELO MTA 6

Manual de operación y mantenimiento

TARPULIN®
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN

ESTRUCTURA DE LA CARPA – COMPONENTES









CARPA MODELO MTA 6

Manual de operación y mantenimiento

TARPULIN®
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN

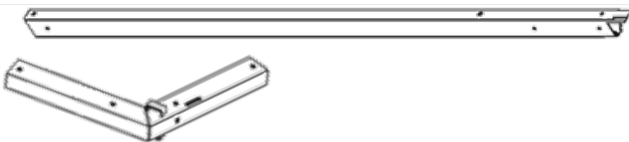PACKING LIST MTA 6X6

	PIEZA	DETALLE	ESQUEMA PIEZA
1	Base lateral y frontón		
2	Pasador L		
	Chaveta tipo R		
3	Costanera hombro, cumbrera e intermedia		
4	Pilar lateral	Despachar pilares con unión de hombro instalado	
	Unión de hombro		
5	Unión Cumbraera Frontón		
6	Unión Cumbraera Intermedia		
7	Viga	Largo 3,3 mts	
8	Pilar de frontón	Largo 3,58 mts	
	Perno Ø M12x100	1 perno por pilar de frontón Fija el inserto regulable al pilar	
9	Perno Ø M10x70	Fijan las riostras rígidas	
		Fijan unión pilar / viga	
		Fijan el pilar frontón a la cumbrera	
		Fijan unión cumbreras con vigas	

CARPA MODELO MTA 6

Manual de operación y mantenimiento

TARPULIN®
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN

	PIEZA	DETALLE	ESQUEMA PIEZA
10	Cable arriostramiento techo	Cable Ø6 x 4,18mt Un extremo con grillete / el otro con tensor grillete-grillete	
11	Contraventación	Cable Ø6 x 3,00mt Extremo grillete ancho para estaca Ø25 / el otro con tensor grillete-grillete	
12	Perno hexagonal ØM10x70 + golilla + tuerca ojo	Perno hexagonal + golilla + tuerca ojo/ para arriostramiento de techo Perno hexagonal + golilla + tuerca ojo/ para contraventaciones flexibles	
13	Hilo ØM10x120 + tuercas ojo	Hilo corrido Tuerca ojo	
14	Barra tensora telas	Lateral y de frontón	
15	Tensor esquina		
16	Tensor unión lateral	Tipo A Tipo B	
17	Perno J de tensión	Incluye tuerca	
18	Juego de riostras + perno central	El juego considera 2 barras Perno ØM10x80 + tuerca y golilla	
19	Estaca	Ø 25 / largo: 0,80 mts	
20	Tela techo + laterales	Con ventanas y tapas laterales	
21	Tela frontón ciego izquierdo	Tela con forma de trapecio y relinga en el doble	
23	Tela frontón derecho acceso enrollable	Tela con forma de trapecio y relinga en el doble/ acceso enrollable mediante 2 cierres	
23	Asas de levante		
24	Combo		

ATENCIÓN



Un uso prolongado puede causar un recalentamiento y dañar el producto. No utilizar por más de 15 minutos continuado.

El inflador posee protección térmica, que interviene en caso de recalentamiento; el funcionamiento normal se restablecerá automáticamente después de 20/40 minutos.

CARACTERÍSTICAS

- Motor eléctrico para inflados y desinflados rápidos
- Fácil de transportar
- Peso 4,1 Kg
- Dimensiones 325 x Ø177 h265 mm

ATENCIÓN



Tensión de trabajo 230V ~50Hz – 120V~60Hz

ATENCIÓN




CICLO DE TRABAJO
Máx. 15 minutos

INFLADOR ELÉCTRICO

	MOTOR	CAUDAL MAX.	PRESIÓN	POTENCIA
MOTOR P.	230V	1800 l/min	230 mbar (3.3 psi)	1000W
TURBO	230V	2500 l/min	500 mbar (7.3 psi)	2000W

DETALLE MOTOR

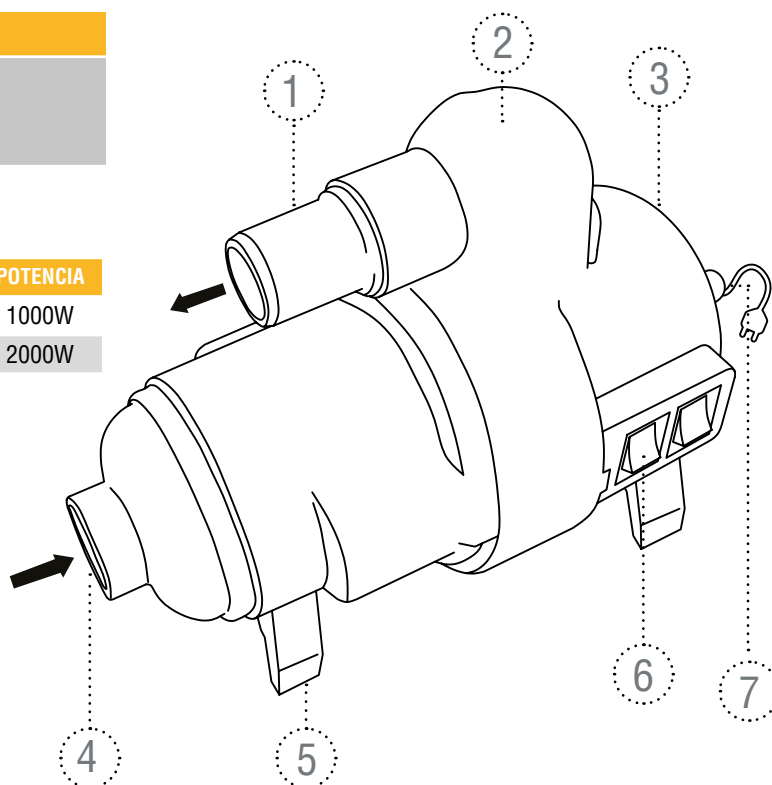1. Boquilla expulsión de aire (out)
2. Carcasa del compresor
3. Celosía entrada de aire
4. Boquilla inyección de aire (in)
5. Base del compresor
6. Interruptor de encendido / apagado / turbo
7. Conector alimentación eléctrica





ALTITUD (METROS)	EFICIENCIA DE BOMBA %
0	100
1000	88,6
2000	78,5
4000	60,8
6000	46,5
8000	35



Tarpulin.cl

DESCRIPCIÓN

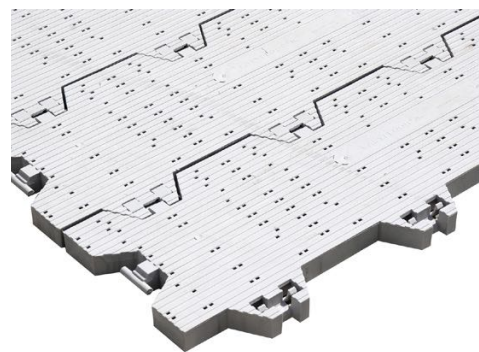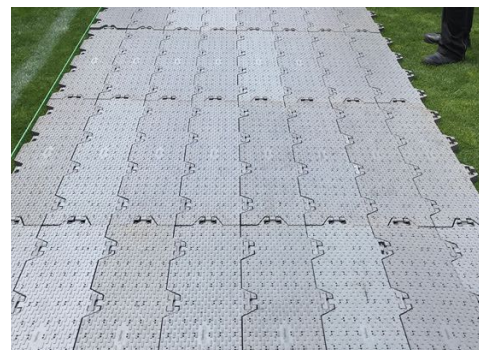- ✓ Piso plástico modular de rápida instalación.
- ✓ Puede ser instalado sobre arena, tierra, maicillo y césped
- ✓ Cuenta con un sistema de drenaje, permitiendo un tránsito seguro sin acumular agua
- ✓ Anclaje diseñado para un fácil y seguro sistema de armado
- ✓ Protección UV
- ✓ Conectores con seguro para garantizar superficies continuas
- ✓ Soporta cargas de hasta 600kg/m² dinámicas
- ✓ Almacenamiento de 64 m² x pallet (32 placas)
- ✓ Protección antifuego estándar UL
- ✓ Peso de cada placa 2,2kg
- ✓ Dimensiones 1000x250x35 mm (ancho x largo x espesor)
- ✓ Color gris



STOCK
PERMANENTE

5000 M²
EN SOLO 5 HRS

MÍNIMA
MANTENCIÓN



www.tarpulin.cl

DESCRIPCIÓN

- ✓ Sistema de iluminación LED interior en base a 4 luminarias de 20 Watts aprox., de conexión paralela entre ellas
- ✓ Luminarias se pueden fijar en costaneras de hombro, montando 2 por módulo o en costanera cumbre.
- ✓ Cada carpa tiene con un tablero interior eléctrico IP 55 con protección térmica y diferencial con 3 enchufes hembra embutido y enchufe volante macho industrial 16A 2P + T IP 65 4 luminarias y las extensiones para conectar estas cajas a distribución (se puede separar en más de un punto).
- ✓ Extensión múltiple domiciliaria como complemento para distribuir la energía al interior de la carpa.
- ✓ Incluye bolso básico para transporte.
- ✓ Sistema de iluminación de acuerdo a la norma IEC 60038, en un voltaje de 220-240V/50 - 60 Hz.





estanques.tarpulin.cl

RÁPIDA
INSTALACIÓN**MÍNIMA**
MANTENCIÓN**ESTANQUE**
CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN

- ✓ Estanque certificado de acuerdo a la norma chilena NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable – Parte 1. Conserva las características necesarias del agua para el consumo humano
- ✓ Contenedor flexible cerrado para almacenar grandes volúmenes de líquidos de forma temporal o permanente
- ✓ Fácil de instalar, no requiere movimiento de tierra ni excavaciones
- ✓ Mínima mantención
- ✓ Puede doblarse y enrollarse. Facilitando su almacenamiento y transporte
- ✓ Gran resistencia y durabilidad
- ✓ Cierre completamente hermético, evita la evaporación, contaminación y desarrollo de algas
- ✓ Por ser un estanque flexible no requiere autorización municipal para su uso
- ✓ Capacidades disponibles desde 500 hasta 1.000.000 de litros
- ✓ Fabricado con telas importadas de Alemania y Francia
- ✓ Sistema opcional de bombeo manual, para poder trabajar sin necesidad de las bombas convencionales de agua

ESTANQUES TARPULIN

Más de 30 años de experiencia nos avalan. Fabricamos estanques para almacenamiento de líquidos con los mayores estándares de calidad y modernos procesos de manufactura.




MODELOS DISPONIBLES				
MODELO	CAPACIDAD (L)	ESPESOR	RESISTENCIA A LA TEMPERATURA C°	
			ALTA	BAJA
Agua Potable	500 - 1.000.000	0,77mm	+70	-30

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- ✓ Superior: tapa de registro
- ✓ Lateral: válvula de llenado/vaciado

ACCESORIOS (NO INCLUIDO)

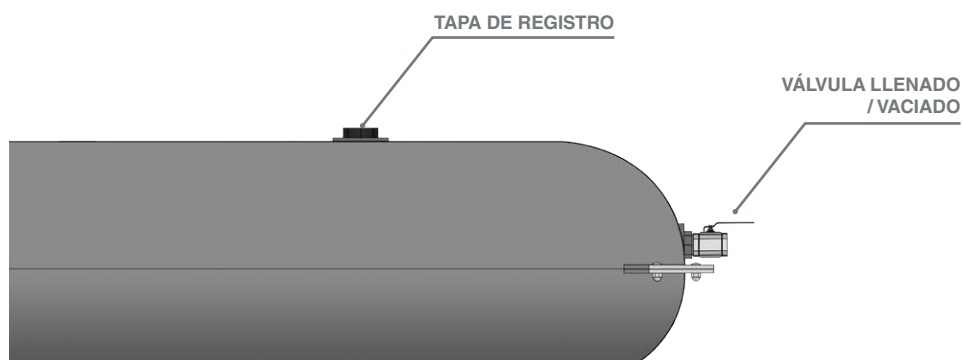- ✓ Sistema de bombeo manual
- ✓ Kit de reparación



APLICACIONES

- ✓ Reserva de agua potable para emergencias
- ✓ Almacenamiento de agua para procesos industriales y alimentarios
- ✓ Suministro en operaciones del Ejército, la Armada y Carabineros
- ✓ Reserva de agua en campamentos mineros, construcciones y obras civiles
- ✓ Abastecimiento en zonas no conectadas a la red de agua potable
- ✓ Abastecimiento de agua en situaciones de catástrofe o emergencias sanitarias

SERVICIO POST VENTA

Disponemos de un servicio post venta permanente. Nuestro equipo está capacitado para efectuar cualquier tipo de reparación y mantención.

CERTIFICACIONES





estanques.tarpulin.cl

RÁPIDA
INSTALACIÓN**MÍNIMA**
MANTENCIÓN**VARIADAS**
CAPACIDADES

DESCRIPCIÓN


- ✓ Estanque flexible cerrado diseñado para almacenar de manera segura grandes volúmenes de aguas grises y negras, de forma temporal o permanente
- ✓ Fácil de instalar, no requiere movimiento de tierra ni excavaciones
- ✓ Mínima mantención
- ✓ Puede doblarse y enrollarse sin afectar su tela
- ✓ Fácil de transportar y de almacenar
- ✓ Gran resistencia y durabilidad
- ✓ Cierre completamente hermético, evita la evaporación, contaminación y el desarrollo de algas
- ✓ Por ser un estanque flexible no requiere autorización municipal para su uso
- ✓ Capacidades disponibles desde 500 hasta 1.000.000 de litros
- ✓ Fabricado con telas importadas de Alemania y Francia

ESTANQUES TARPULIN

Más de 30 años de experiencia nos avalan. Fabricamos estanques para almacenamiento de líquidos con los mayores estándares de calidad y modernos procesos de manufactura.



MODELOS DISPONIBLES				
MODELO	CAPACIDAD (L)	ESPESOR	RESISTENCIA A LA TEMPERATURA C°	
			ALTA	BAJA
Gris	500 - 1.000.000	0,7mm	+70	-30

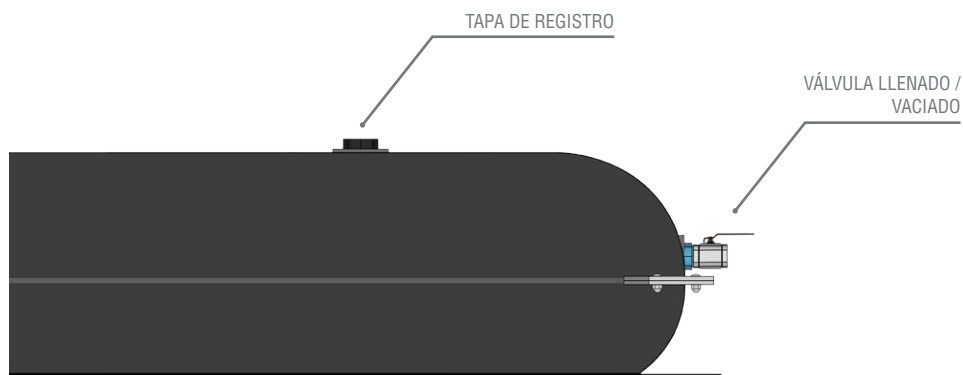

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- ☒ Superior: tapa de registro
- ☒ Lateral: válvulas de llenado / vaciado

ACCESORIOS (NO INCLUIDO)

- ☒ Rebosadero superior (1 1/4")
- ☒ Kit de reparación

APLICACIONES

- ☒ Almacenamiento de efluentes industriales y alimentarios
- ☒ Aguas grises y negras domiciliarias e industriales
- ☒ Almacenamiento de aguas servidas en campamentos remotos y de emergencia
- ☒ Almacenamiento primario en plantas de tratamiento de aguas servidas

SERVICIO POST VENTA

Disponemos de un servicio post venta permanente. Nuestro equipo está capacitado para efectuar cualquier tipo de reparación y mantenimiento.

CERTIFICACIONES



SERVICIOS HIGIÉNICOS

Sistema de evacuación de aguas

TARPULIN®
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN

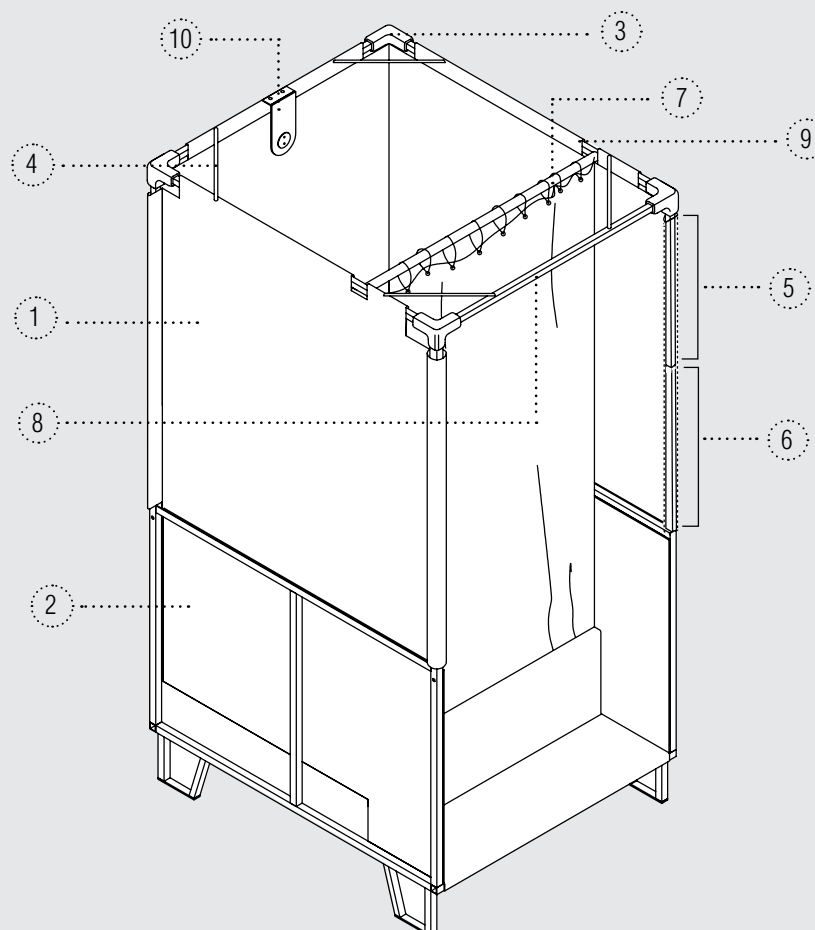
DESCRIPCIÓN CABINA DUCHA

- Estructura de acero con cubierta de PVC impermeable, autoextinguible, filtro UV, blackout.
- Ancho: 1m
- Largo: 1,2m
- Alto (en uso): 2,2 m
- Mobiliario interior: Kit ducha teléfono, jabonera, cortina, llave de paso (accesorios integrados)
- Entrada agua: Acople rápido
- Desagüe: HE 1 ¼"

PIEZAS Y PARTES - GENERALES

El módulo de ducha se compone por los siguientes elementos:

1. Tela cubierta PVC
2. Estructura módulo ducha
3. Esquinero plástico
4. Arriostramiento
5. Pilar superior
6. Pilar inferior
7. Tubo para cortina
8. Costanera frontón
9. Costanera lateral
10. Placa soporte ducha






DETALLE 3

SERVICIOS HIGIÉNICOS

Sistema de evacuación de aguas

TARPULIN®
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN

PACKING LIST MÓDULO DUCHA

	PIEZA	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE/ ESQUEMA PIEZA
01	Estructura acero módulo ducha	1	Entrada de agua ducha / Terminación pintado color pampa.	
02	Pilar inferior	4	Perfil con dos agujeros de 12mm en cada extremo. Terminación pintado color pampa.	
03	Pilar Superior	4	Perfil con dos agujeros de 12mm en su extremo inferior. Terminación pintado color pampa.	
04	Costanera frontal	2	Perfil cuadrado con cuatro agujeros en el centro. Terminación pintado color pampa.	
05	Costanera lateral	2	Perfil Cuadrado con dos agujeros en cada extremo. Terminación pintado color pampa.	
06	Arriostramiento	2	FE / Terminación pintado color pampa.	
07	Tubo cortina	1	Tubo color pampa	
	Soporte ducha	1	Plancha de acero diamantado color pampa	
	Esquinero plástico	4	Pieza plástica color negro que une los perfiles en cada esquina.	
	Tela de ducha	1	Tela black out color arena	



CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE

SERVICIOS HIGIÉNICOS

Sistema de evacuación de aguas



TARPULIN®
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN

PACKING LIST MÓDULO DUCHA

	PIEZA	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE/ ESQUEMA PIEZA
11	Cortina ducha	1	Cortina ducha con gancho cortina	
12	Perno soporte ducha	2	Perno hexagonal + tuerca mariposa + golilla	
13	Perno de unión módulo a pasillo	4	Perno hexagonal + golilla plana + golilla presión + tuerca corriente.	
14	Piso antideslizante	40		

SISTEMA DE WC Y DUCHA

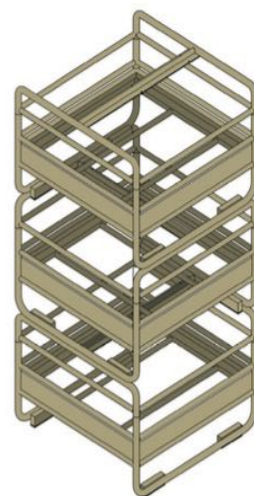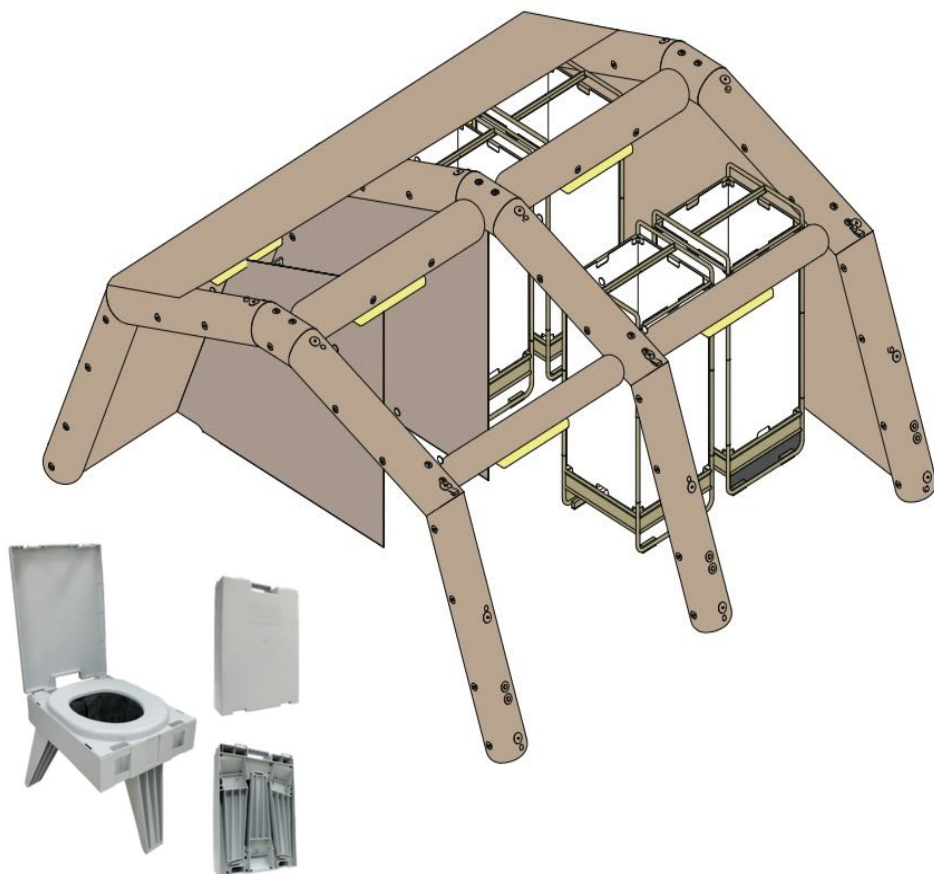TARPULIN®
GL events Group



DESCRIPCION CUBICULOS

- Fabricado en acero con membranas pvc.
- Membrana y cortina d fácil instalación
- Fácil Armado
- Uso para duchas y inodoros
- Estructura desarmaba y fácil de apilar

DESCRIPCIÓN INODORO

inodoro portátil GOwhere® seguro, resistente, cuidadosamente diseñado y de primera calidad. Nuestro inodoro compacto pesa solo 7 libras y se pliega hasta alcanzar el tamaño estándar de un maletín. Brinda la comodidad, la altura y la facilidad de uso de un inodoro estándar, soporta hasta 500 libras y es estable en terrenos irregulares. No es necesario mezclar, ensuciar tanques de almacenamiento de desechos químicos ni estaciones de descarga. No requiere montaje.

Especificaciones: Peso: 7 libras Soporta hasta 500 libras. Para usar con los kits de inodoro GO en cualquier lugar. Asa de transporte incorporada. Especificaciones: -Tamaño: 48*12*35 CM - Peso incluido 1 kit de aseo: 3390 gramos

NOTA: márgenes referenciales,

JOSÉ LUIS ROSALES MUÑOZ
DIRECTOR EJECUTIVO
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN S.P.A.